

# Seria BFM

Ssawki uniwersalne 1,5 mieszkowe  $\varnothing 10 \div 73$  mm



Ssawki okrągłe serii BFM dedykowane są do chwytania opakowań. Wykonane są z termoplastycznego poliuretanu, który jest bardziej odporny na ścieranie, co znacznie zwiększa ich żywotność. Wysoki współczynnik tarcia pomiędzy wargami ssawki i chwytaną powierzchnią zapewnia pewny uchwyt przedmiotu. Ssawki te umożliwiają mocowanie elementów w płaszczyźnie poziomej i pionowej przy zmniejszonym obciążeniu. Mieszkowa budowa umożliwia korekcję błędów najazdu (pozycjonowania i orientowania ssawki) na chwytaną powierzchnię. Ze względu na znaczną wartość siły nośnej ssawki o śr.  $\varnothing 73$  mm są dostarczane z zawulkanizowanym łącznikiem.

Dedykowane dla branży



OPAKOWANIA

Zastosowanie





Materiały

**TPU**

termoplastyczny poliuretan

Dane techniczne

	$\varnothing$ [mm]	 [N] <sup>1)</sup>
<b>BFM 10</b>	10	0,6
<b>BFM 15</b>	16	2
<b>BFM 20</b>	21	4,7
<b>BFM 30</b>	31	14,8
<b>BFM 40</b>	41	27,1
<b>BFM 50</b>	51	42,4
<b>BFM 70-TPU/ZG38</b>	73	77,3
<b>BFM 70-TPU/WG38</b>	73	77,3

<sup>1)</sup> Siła nośna ssawki przy podciśnieniu -0,6 bar, nie uwzględniająca współczynnika bezpieczeństwa.



Kod zamówieniowy

**BFM 50-TPU**

↑ ↑ ↑  
seria średnica materiał


Ssawka mieszkowa serii BFM o śr. 51 mm, z termoplastycznego poliuretanu

Wymiary


	$\varnothing A$ [mm]	$\varnothing B$ [mm]	H [mm]	$\varnothing d$ [mm]	$\varnothing D$ [mm]	G <sup>*)</sup>	S <sup>2)</sup> [mm]	 [g]
<b>BFM 10</b>	10	3,5	16,5	3,9	9	-	5,5	1,36
<b>BFM 15</b>	16	6,5	19	3,9	9	-	5,5	1,3
<b>BFM 20</b>	21	10	18,1	5,2	12	-	7,6	2,04
<b>BFM 30</b>	31	17,7	17,1	6,5	16,8	-	7,5	4,5
<b>BFM 40</b>	41	24	22,4	6,3	22,4	-	9,3	11,7
<b>BFM 50</b>	51	30	29,2	10,5	28	-	14,4	20,5
<b>BFM 70-TPU/ZG38</b>	73	40,5	48	-	-	ZG3/8"	18	61,5
<b>BFM 70-TPU/WG38</b>	73	40,5	46,5	-	-	WG3/8"	18	61,5

<sup>1)</sup> Ssawki o śr.  $\varnothing 73$  mm są dostarczane z zawulkanizowanym łącznikiem


<sup>2)</sup> Skok mocujący ssawki



BFM 10 ÷ 50

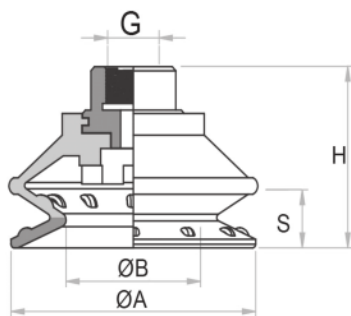


BFM 70 ... /WG38

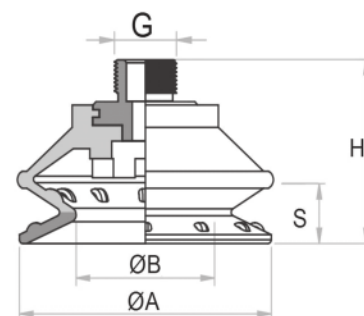

BFM 70 ... /ZG38

### Łączniki wciskane typu N do serii BFM

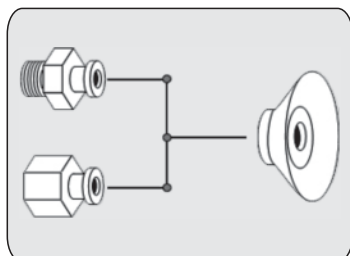

Rozmiar ssawki	M5 zewn.	M5 wewn.	G1/8 zewn.	G1/8 wewn.	G1/4 zewn.	G1/4 wewn.	G3/8 zewn.
<b>BFM 10-15</b>	N090-ZM5						
<b>BFM 20</b>		N045-ZG18 N045-ZG18-FS	N045-ZG18 N045-ZG18-FS			N045-WG14-F	
<b>BFM 30-40</b>				N051-WG18	N051-ZG14-FS		
<b>BFM 50</b>				N052-WG18	N052-ZG14-FS		N052-ZG38-FS

F - łącznik z filtrem siatkowym

FS - łącznik z filtrem siatkowym i pierścieniem uszczelniającym

**N045 - ZG18**

↑                    ↑  
typ łącznika    typ gwintu

Kod zamówieniowy łącznika  
wciskanego z gwintem zewn. G1/8"  
do ssawek mieszkowych BFM 20