

Seria BL



Dedykowane dla branży




OPAKOWANIA



PLASTIK

Zastosowanie



Materiały

- NBR** perbunan
- SI** silikon
- NK** naturalny kauczuk


Kod zamówieniowy

BL 20-NBR

↑ ↑ ↑
seria średnica materiał

Ssawka serii BL
o śr. 20 mm,
z perbunanu

Łączniki wciskane typu N do serii BL

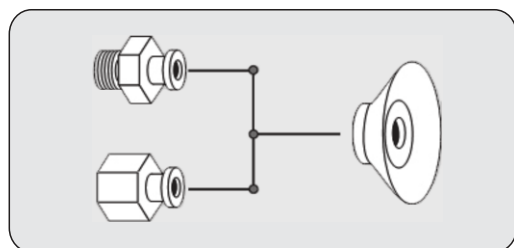

Dane techniczne


	Ø [mm]	[cm ³]	[N] ¹⁾	R _{min} [mm]
BL 20	20	4	9,2	4
BL 30	30	10	22,8	8
BL 40	40	22	39,6	11
BL 50	50	53	57,7	13

¹⁾ Siła nośna ssawki przy podciśnieniu -0,6 bar, nie uwzględniająca współczynnika bezpieczeństwa.

Wymiary

	ØA [mm]	ØB [mm]	H [mm]	Ød [mm]	ØD [mm]	S ²⁾ [mm]	[g]
BL 20	20	14	23	5	14,5	16	2
BL 30	30	21	32	6,5	20	21	6
BL 40	40	28	42	6,5	20	20	15
BL 50	50	35	52	10,5	27	25	25

²⁾ Skok mocujący ssawki



N045 - ZG18

↑ ↑
typ łącznika typ gwintu

Kod zamówieniowy łącznika
z gwintem zewn. G1/8"
do ssawek BL 20

	M5 wewn.	G1/8 zewn.	G1/8 wewn.	G1/4 zewn.	G3/8 zewn.
BL 20	N045-ZG18	N045-ZG18			
	N045-ZG18-F	N045-ZG18-F			
	N045-ZG18-H-FS	N045-ZG18-H-FS			
BL 30 ÷ 40			N051-WG18	N051-ZG14-FS	
BL 50			N052-WG18	N052-ZG14-FS	N052-ZG38-FS