

# Seria BXM

Ssawki uniwersalne 2,5 mieszkowe  $\varnothing 20,5 \div 70$  mm



Ssawki okrągłe serii BXM dedykowane są do chwytania opakowań. Wykonane są z termoplastycznego poliuretanu, który jest bardziej odporny na ścieranie, co znacznie zwiększa żywotność ssawki. Wysoki współczynnik tarcia pomiędzy wargami ssawki i chwytaną powierzchnią zapewnia pewny uchwyt przedmiotu. Ssawki serii BXM umożliwiają mocowanie elementów w płaszczyźnie poziomej. Mieszkowa budowa ssawek sumożliwia korekcję błędów najazdu na chwytaną powierzchnię (błędów pozycjonowania i orientowania ssawki względem chwytej powierzchni). Ze względu na znaczną wartość siły nośnej ssawki o śr.  $\varnothing 70$  mm są dostarczane z zawulkanizowanym tącznikiem.

Dedykowane dla branży

Dane techniczne



OPAKOWANIA

Zastosowanie



Materiały

**TPU** termoplastyczny poliuretan

Kod zamówieniowy

**BXM 50-TPU**

Ssawka mieszkowa serii BXM o śr. 50 mm, z termoplastycznego poliuretanu

↑ ↑ ↑  
seria średnica materiał


Wymiary

<sup>1)</sup> Siła nośna ssawki przy podciśnieniu -0,6 bar, nie uwzględniająca współczynnika bezpieczeństwa.


	$\varnothing A$ [mm]	$\varnothing B$ [mm]	H [mm]	$\varnothing d$ [mm]	$\varnothing D$ [mm]	G <sup>*)</sup>	S <sup>2)</sup> [mm]	[g]
<b>BXM 20-TPU</b>	20	11,7	14,8	5	12	-	6,5	1,6
<b>BXM 25-TPU</b>	26	11,4	18,9	5	15,4	-	8	3
<b>BXM 30-TPU</b>	30	13,1	21,3	5	16,5	-	11	4,4
<b>BXM 35-TPU</b>	35	16,4	25,3	6,5	21	-	11	7,5
<b>BXM 40-TPU</b>	40	17,5	28,4	6,3	22	-	14,7	10,4
<b>BXM 50-TPU</b>	50	21,9	35,5	10,5	27,5	-	20	20
<b>BXM 70-TPU/ZG38</b>	70	31,3	60	-	-	ZG3/8"	23	66,5
<b>BXM 70-TPU/WG38</b>	70	31,3	58,5	-	-	WG3/8"	23	60,4

<sup>1)</sup> Ssawki o śr.  $\varnothing 70$  mm są dostarczane z zawulkanizowanym tącznikiem


<sup>2)</sup> Skok mocujący ssawki



**BXM 20 ÷ 50**




**BXM 70 ... /ZG38**



**BXM 70 ... /WG38**

### Łączniki wciskane typu N do serii BXM

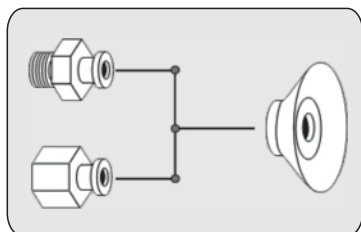

Rozmiar ssawki	M5 wewn.	G1/8 zewn.	G1/8 wewn.	G1/4 zewn.	G1/4 wewn.	G3/8 zewn.
<b>BXM 20-30</b>	N045-ZG18	N045-ZG18			N045-WG14-F	
	N045-ZG18-FS	N045-ZG18-FS				
<b>BXM 35-40</b>			N051-WG18	N051-ZG14-FS		
<b>BXM 50</b>			N052-WG18	N052-ZG14-FS		N052-ZG38-FS

F - łącznik z filtrem siatkowym

FS - łącznik z filtrem siatkowym i pierścieniem uszczelniającym

**N045 - ZG18**

↑                      ↑  
typ łącznika    typ gwintu

Kod zamówieniowy łącznika wciskanego z gwintem zewn. G1/8" do ssawek BXM20, BXM25 oraz BXM30.