

Przykładowy kod zamówieniowy:

D Z B 5 0 4 0 - 0 0 8 0


Siłownik z blokadą przy
wsuwaniu, dwustronnego
działania, z jednostronnym
tłumieniem i magnesem
- wersja **DZB5**

Średnica tłoka: $\varnothing 40$ [mm]

Skok siłownika: (80 [mm])




Wymiary siłownika serii DZB5

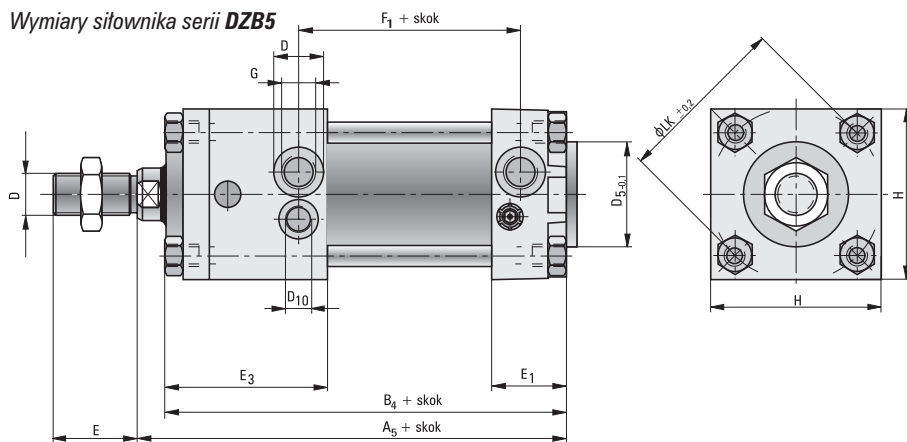

$\varnothing$ tłoka	$A_5 + \text{skok}$	$B_4 + \text{skok}$	$\varnothing D_5$	H	LK	E	E_1	E_3	D	G	D_{10}
32	120	112	30	47	46	20	29	46	M10x1.25	G1/8	M 5
40	135	126	35	53	54	24	27	56,5	M12x1.25	G1/4	G1/8
50	143	132	40	65	66	32	29	61	M16x1.5	G1/4	G1/8
63	170	159	45	75	80	32	30	81	M16x1.5	G3/8	G1/4
80	188	174	45	95	102	40	34	84	M20x1.5	G3/8	G1/4
100	203	189	55	115	126	40	35	92,5	M20x1.5	G1/2	G1/4
125	255	209	60	140	156	54	40	104	M27x2	G1/2	G1/4


Seria: DZB
 $\varnothing 32 \div 125$ mm

Przylączy montażowe zgodne z normami: ISO 15552
ISO6431, (ISO6432)



Wersja DZB5

Siłownik z wbudowaną blokadą
tłoczyska przy wsuwaniu,
dwustronnego działania
z jednostronnym tłumieniem
i magnesem.



Wersja DZBA5

Siłownik z wbudowaną blokadą
tłoczyska przy wysuwaniu,
dwustronnego działania,
z jednostronnym tłumieniem
i magnesem.

Charakterystyka siłowników serii DZB:

- ciśnienie robocze: 2 ÷ 8 bar,
- zakres temperatur pracy: - od -20 do +80°C
- obudowa i pokrywy wykonane są z aluminium,
tłoczysko stalowe - hartowane indukcyjnie.
- ciśnienie zwolnienia blokady: 4 bar.

