

SIŁOWNIKI OKRĄGŁE ISO6432 Ø16-25




Okrągłe siłowniki tłoczyskowe ISO 6432 o wysokiej wytrzymałości, dwustronnego działania, z magnesem oraz zaciskanymi pokrywami. Dostępne w wersjach z przechodzącym tłoczyskiem, bez tłumienia i z tłumieniem w położeniach krańcowych. Wersje specjalne dostępne na zamówienie. Szeroki zakres mocowań.

MAX ciśnienie	10 bar
Temperatura pracy	-35°C ÷ +80°C
Medium	sprężone powietrze
Skok	0... 1000 [mm]
Średnica	Ø16 – Ø25 [mm]

WERSJE

GS-RKP 

GS-RDP 

GS-QKP 

GS-QDP 

MATERIAŁY

Pokrywy	anodowane aluminium	Prowadzenie	brąz
Profil	stal nierdzewna AISI304	Tłok	mosiądz
Uszczelnienie	poliuretan	Tłoczysko	stal nierdzewna AISI303

KOD ZAMÓWIENIOWY

PRZYKŁAD

GS

-

RKP

-

20

-

100

Siłownik dwustronnego działania z magnesem, bez tłumienia, o średnicy 20mm i skoku 100mm

		TYP SIŁOWNIKA	ŚREDNICA [mm]	SKOK [mm]
	Dwustronnego działania z magnesem, bez tłumienia	RKP	16	0-1000
	Dwustronnego działania z magnesem, z tłumieniem	RDP	20	
	Dwustronnego działania z magnesem, bez tłumienia, przechodzące tłoczysko	QKP	25	
	Dwustronnego działania z magnesem, z tłumieniem, przechodzące tłoczysko	QDP		

STANDARDOWE SKOKI

Ø16	10	25	40	50	80	100	125	160	200					
Ø20	10	25	40	50	80	100	125	160	200	250	300	320		
Ø25	10	25	40	50	80	100	125	160	200	250	300	320	400	500


SIŁA DZIAŁANIA DLA 6 bar [N]

	Na wysuwie	Na wsuwie
Ø16	121	104
Ø20	189	158
Ø25	295	247



DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA, Z MAGNESEM, BEZ TŁUMIENIA

GS-RKP

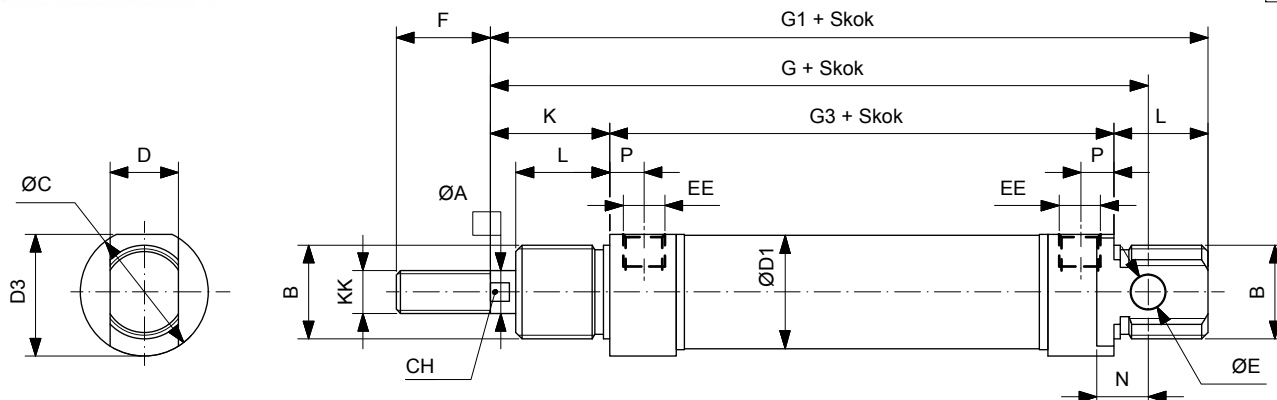


Ø	ØA	B	ØC	CH	D	ØD1	D3	ØE	EE	F	G	G1	G3	K	KK	L	N	P
16	6	M16x1.5	19	5	12	17.27	18	6	M5	16	82	93	53	22	M6x1	18	9	4.5
20	8	M22x1.5	27	7	16	21.27	25.5	8	1/8"G	20	95	111	67	24	M8x1.25	20	12	8
25	10	M22x1.5	30	9	16	26.5	28.5	8	1/8"G	22	104	118	68	28	M10x1.25	22	12	8



DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA, Z MAGNESEM, Z TŁUMIENIEM

GS-RDP

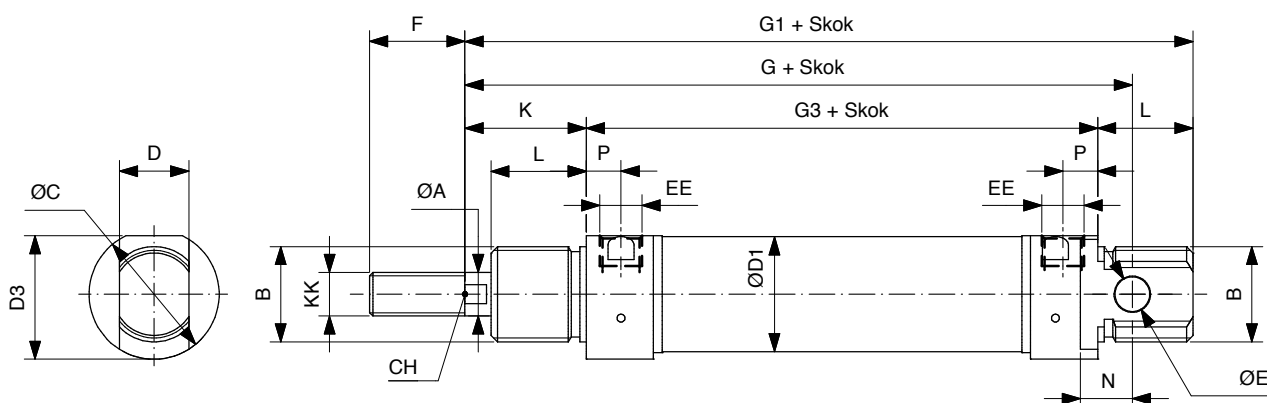


Ø	ØA	B	ØC	CH	D	ØD1	D3	ØE	EE	F	G	G1	G3	K	KK	L	N	P
16	6	M16x1.5	21	5	12	17.27	20	6	M5	16	82	93	55	22	M6x1	17	9	5.5
20	8	M22x1.5	27	7	16	21.27	25.5	8	1/8"G	20	95	111	67	24	M8x1.25	20	12	8
25	10	M22x1.5	30	9	16	26.5	28.5	8	1/8"G	22	104	118	68	28	M10x1.25	22	12	8

SIŁOWNIKI OKRĄGŁE ISO6432 Ø16-25



DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA Z PRZECH. TŁOCZYKIEM, Z MAGNESEM, BEZ TŁUMIENIA

GS-QKP

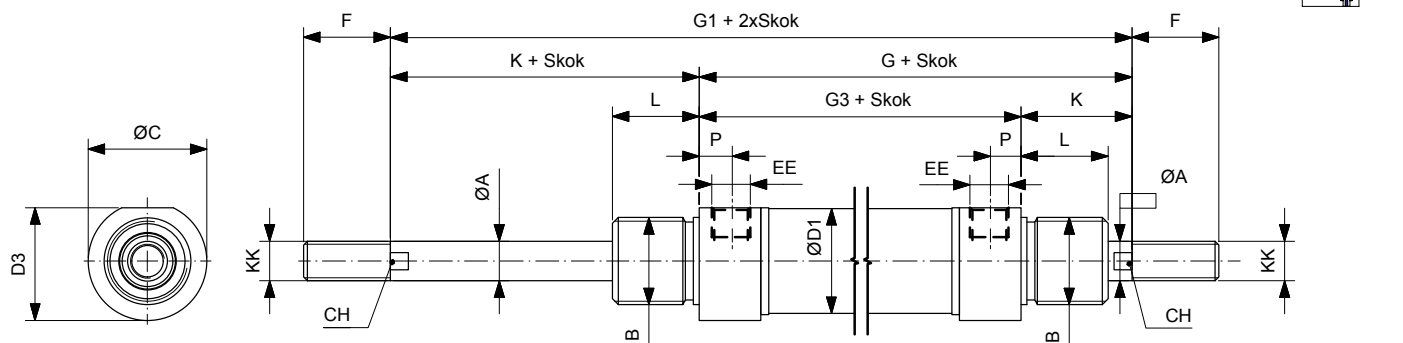


Ø	ØA	B	ØC	CH	ØD1	D3	EE	F	G	G1	G3	K	KK	L	P
16	6	M16x1.5	19	5	17.27	18	M5	16	75	97	53	22	M6x1	18	4.5
20	8	M22x1.5	27	7	21.27	25.5	1/8"G	20	91	115	67	24	M8x1.25	20	8
25	10	M22x1.5	30	9	26.5	28.5	1/8"G	22	96	124	68	28	M10x1.25	22	8




DWUSTRONNEGO DZIAŁANIA Z PRZECH. TŁOCZYKIEM, Z MAGNESEM, Z TŁUMIENIEM

GS-QDP

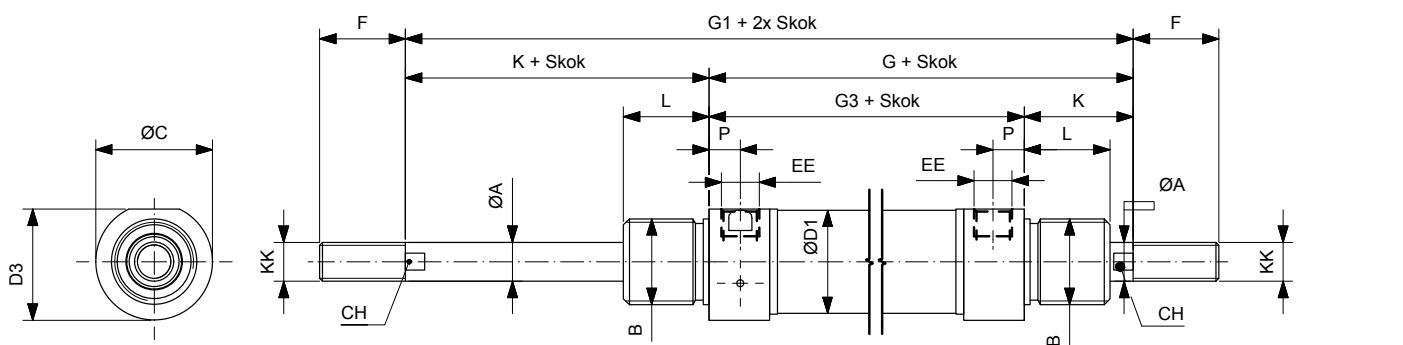

Ø	ØA	B	ØC	CH	ØD1	D3	EE	F	G	G1	G3	K	KK	L	P
16	6	M16x1.5	21	5	17.27	20	M5	16	76	97	55	22	M6x1	17	5.5
20	8	M22x1.5	27	7	21.27	25.5	1/8"G	20	91	115	67	24	M8x1.25	20	8
25	10	M22x1.5	30	9	26.5	28.5	1/8"G	22	96	124	68	28	M10x1.25	22	8

AKCESORIA MONTAŻOWE

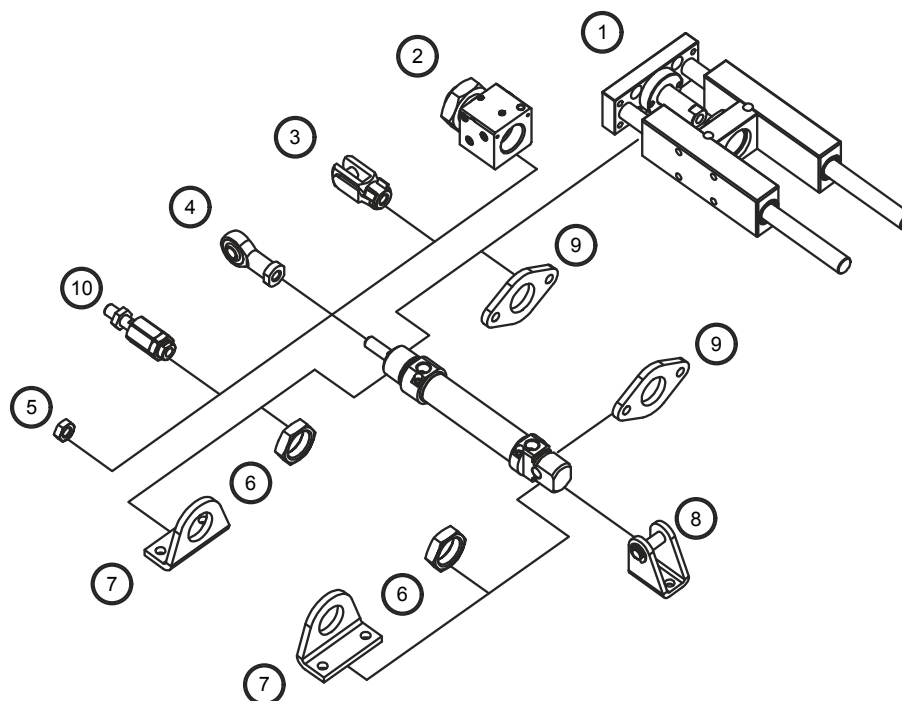

1 Prowadnica H

2 Blokada tłoczyska

3 Głowica widelkowa AP2

4 Głowica kulowa AP6

5 Nakrętka tłoczyska MR9

6 Nakrętka siłownika MR3

7 Łapy mocujące MS3

8 Mocowanie tylne, widelki ze sworzniem MP3

9 Kołnierz mocujący MF8

10 Sprężyno elastyczne PM5