




SIŁOWNIKI ELEKTROHYDRAULICZNE

ZBUDOWANE NA BAZIE SIŁOWNIKÓW SCOTCH YOKE

Siłowniki serii PA i LA to napędy o zdecydowanie wyższych momentach obrotowych niż siłowniki Panda, zbudowane na bazie wysokociśnieniowych siłowników **Scotch yoke** ze sterownikiem elektrohydraulicznym spełniające indywidualne i wysokie wymagania instalacji przemysłowych zarówno w atmosferze zagrożonej wybuchem, jak i w strefie bezpiecznej.



SIL

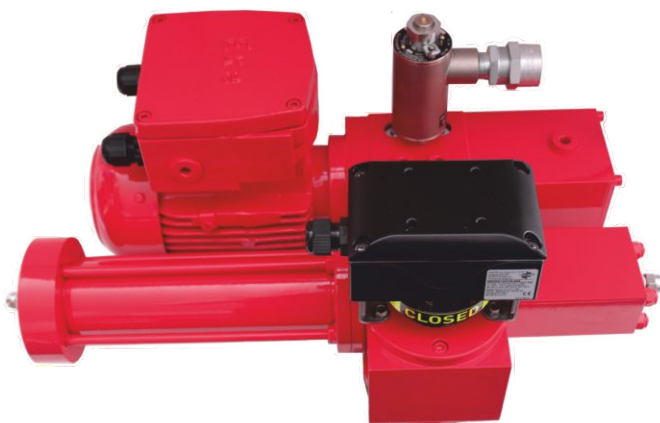

- Napięcie silnika 400V 50- 60Hz/ 230 V 50Hz / 24 VDC
- Zawory przełączające 24VDC / 230V 50 Hz
- Czas przesterowania: regulowany, dostępne wersje z czasem <1 sek. do >60 sek.
- Siłowniki w wersji ATEX II 2G c k IIC T4

- Temperatura otoczenia: -10°C ÷ 60°C
dostępne wersje do pracy -40°C ÷ +80 °C
- SIL: certyfikat SIL 2 (architektura 1001)
inne na zapytanie
- Przeciwwybuchowa: Strefa 1 i 2
- Siłowniki jednostr. działania w wersji NC 35 ÷ 8000 Nm
- Siłowniki jednostr. działania w wersji NO 455 ÷ 8320 Nm

