


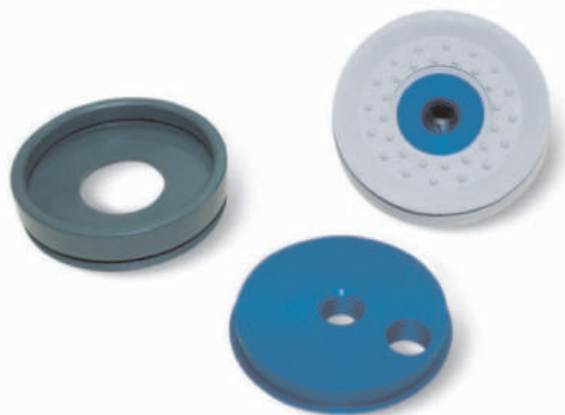


Ssawki okrągłe płaskie serii OPG ze względu na dużą sztywność oraz dużą ilość powierzchni wsporczych, umożliwiają chwytywanie elementów cienkich lub wykonanych z materiałów kruchych, bez ryzyka ich uszkodzenia. Specjalnie zaprojektowane wargi doszczelniające eliminują powstanie nieszczelności w miejscach występowania rys lub nierówności na chwytywanej powierzchni. Ssawki są dedykowane dla przemysłu drzewnego, kamieniarskiego, szklarskiego oraz tworzyw sztucznych.

Dane techniczne

	Ø [mm]	 [cm³]	 [N] ¹⁾
OPG 65	65	10,7	161
OPG 85	85	14,3	276
OPG 114	114	29,1	496
OPG 154	154	80	905

¹⁾ Siła nośna ssawki przy podciśnieniu -0,6 bar, nie uwzględniająca współczynnika bezpieczeństwa.

Dedykowane dla branży

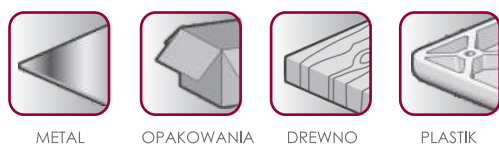

Zastosowanie



Materiały

NBR	perbunan
SI	silikon
NK	naturalny kauczuk

Kod zamówieniowy




Ssawka serii OPG o śr. 65 mm, z perbunanu


Wymiary

	ØA [mm]	H [mm]	Ød [mm]	ØD [mm]	S ²⁾ [mm]	 [g]
OPG 65	65	17	63	68	2	11,4
OPG 85	85	17	63	69	1,4	29,7
OPG 114	114	17	87	96	1,2	44,3
OPG 154	154	23	125	133	2,9	112

²⁾ Skok mocujący ssawki

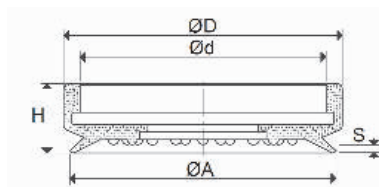


OPG 65

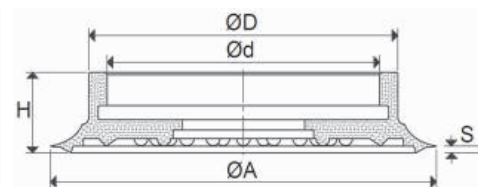

OPG 85 ÷ 154

Łączniki wciskane typu N do serii OPG

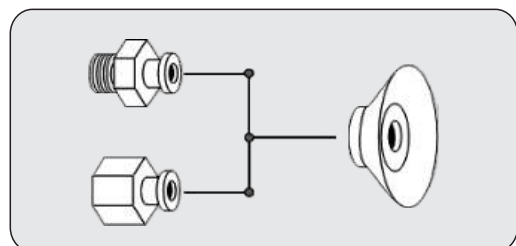

Rozmiar ssawki	M12 wewn.	G3/8 wewn.	G1/2 wewn.
OPG 65-85	N110-WM12	N110-WG38	N110-WG12
OPG 114	N111-WM12	N111-WG38	
OPG 154	N112-WM12	N112-WG38	



Kod zamówieniowy łącznika z gwintem wewn. G1/2" do ssawek OPG 65 i OPG 85