

■ Siłowniki ze stali nierdzewnej ISO 6432

Kod zamówieniowy:

P1S-S 016 M S - 0025

Siłownik
ze stali nierdz.
wersja S

Średnica
siłownika:
010
012
016
020
025

Typ siłownika:

M - Siłownik dwustronnego
działania z tłumieniem
i magnesem Ø20-25
nie dla uszczelnień F i L

D - Siłownik dwustronnego
działania bez tłumienia
z magnesem Ø10-25

F - Siłownik z przechodzącym
tłoczyskiem, dwustronnego
działania z tłumieniem
i magnesem Ø20-25
nie dla uszczelnień F i L

K - Siłownik z przechodzącym
tłoczyskiem, dwustronnego
działania, bez tłumienia Ø10-25

H - Siłownik drążonym przechodzącym
tłoczyskiem, dwustronnego działania
Ø20-25, max skok 125mm, nie dla uszcz. F i L

P - Siłownik drążonym przechodzącym
tłoczyskiem, Ø20-25, max skok 125mm

S - Siłownik jednostronnego działania Ø10-25

Uszczelnienie:

S - Standardowe
-20°C do +80°C
z magnesem

F - Wysokotemperaturowe
-10°C do +120°C
Ø10 - Ø16mm
-10°C do +150°C
Ø20 - Ø25mm
bez magnesu

L - Niskotemperaturowe
-40°C do +60°C
bez magnesu

Skok w mm
np.0025



Seria: P1S Ø 10÷25 mm Siłowniki ze stali nierdzewnej ISO 6432

Serię siłowników P1S ze stali nierdzewnej skonstruowano specjalnie do pracy w trudnych warunkach. Higieniczna konstrukcja, zewnętrzne uszczelki z kauczuku fluorowego oraz fabryczne smarowanie smarem dopuszczonym do kontaktu z żywnością (atest USDA-H1) szczególnie predestynują siłowniki tej serii do zastosowań w przemyśle spożywczym.

Parametry techniczne:

Ciśnienie pracy: max 10 bar

Temperatura pracy: -20°C do +80°C

Wysoka temperatura:

Ø10 i Ø16mm -10°C do +120°C, tłok niemagnet.


Ø20 i Ø25mm -10°C do +150°C, tłok niemagnet.

Niska temperatura:

Ø10,12 i 16mm -40°C do +60°C, tłok niemagnet.

Nasmarowane fabrycznie. W normalnych warunkach dalsze smarowanie nie jest konieczne.


Wymiary siłowników P1S ISO 6432:

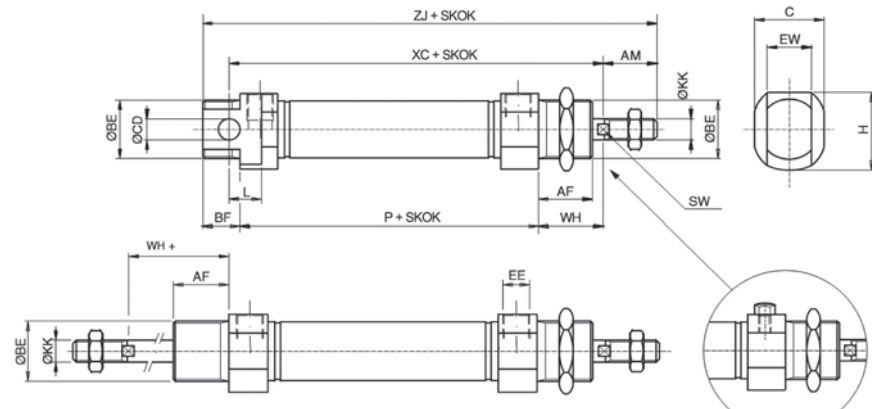

Ø tłoka [mm]	AM 0/-2	BE	AF	BF	C	CDH9	EE	EW	H	KK	L	SW	WH ±1,2
10	12	M12x1,25	12	10	14	4	M5	8	19	M4	6	-	16
12	16	M16x1,5	18	13	18	6	M5	12	19	M6	9	5	22
16	16	M16x1,5	18	13	18	6	M5	12	19	M6	9	5	22
20	20	M22x1,5	20	14	24	8	G1/8	16	29	M8	12	7	24
25	22	M22x1,5	22	14	28	8	G1/8	16	32	M10x1,25	12	9	28

Ø	XC	ZJ	P
10	64	84	46
12	75	99	48
16	82	104	53
20	95	125	67
25	104	132	68

Dobór osprzętu
do siłowników nierdzewnych
dostępny na zapytanie.

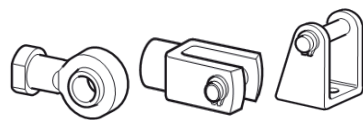

Dostępne skoki standardowe siłowników dla danych średnic i typów siłowników.
Oznaczenia literowe wg typu siłownika, jak w kodzie zamówieniowym.

Ø	Skok:															
	10	15	20	25	30	40	50	80	100	125	160	200	250	320	400	500
10	DS	DS	D	DS	D	DS	DS	DS	D	D						
12	DS	DS	D	DS	D	DS	DS	DS	D	D	D	D				
16	DS	DS	D	DS	D	DS	DS	DS	D	D	D	D				
20	DS	DS	DM	DMS	DM	DMS	DMS	DMS	DM	DM	DM	DM	DM	DM	M	M
25	DS	DS	DM	DMS	DM	DMS	DMS	DMS	DM	DM	DM	DM	DM	DM	M	M

Dostępność siłowników o niestandardowych skokach oraz typu F, K, H i P – prosimy o kontakt z naszym biurem.

