




Ssawki mieszkowe serii PCG są uniwersalnymi ssawkami do mocowania prawie wszystkich materiałów. Dzięki dużej elastyczności dobrze dopasowują się do nierówności chwytej powierzchni. 2,5 mieszka zapewnia bardzo łagodne dostawianie ssawki do delikatnych powierzchni nie narażając ich na uszkodzenie. Specjalne powierzchnie podparcia na dnie ssawki zapobiegają deformowaniu się powierzchni mocowanego przedmiotu. Ssawki 2,5 mieszkowe stosuje się również tam, gdzie potrzebny jest duży skok mocujący, bądź wymagana jest duża tolerancja pozycji w kierunku najazdu ssawki na chwyty przedmiot.

Dedykowane dla branży



METAL



OPAKOWANIA



DREWNO



PLASTIK

Zastosowanie



Materiały

NBR	perbunan
NBRA	perbunan antystat.
SI	silikon
SIA	silikon antystatyczny
FPM	Viton
PU	poliuretan

Kod zamówieniowy

PCG 20-SI

↑ ↑ ↑
seria średnica materiał

Ssawka PCG o śr. 20 mm, z silikonu

Dane techniczne


	Ø A [mm]	[cm³]	[N] ¹⁾	R _{min} [mm]
PCG 5	5	0,03	1,2	3,5
PCG 7	7	0,04	2,4	4
PCG 10	10	0,1	4,8	5
PCG 15	15,2	0,9	10,8	6
PCG 18	18,6	1	15,6	7
PCG 20	20	2	19,2	8
PCG 30	32	9	43,2	20
PCG 40	42	18	76,9	30
PCG 60	62	72	173	55
PCG 90	88	163,9	389	80

¹⁾ Siła zrywania przy podciśnieniu -0,6 bar.


Wymiary

	Ø A [mm]	Ø a [mm]	H [mm]	Ø D [mm]	Ø d [mm]	Ø C [mm]	B [mm]	b [mm]	S ²⁾ [mm]	[g]
PCG 5	5	2	9,5	7,5	4	6	4	2	3	0,3
PCG 7	7	2	10	7,5	4	6	4	2	3	0,4
PCG 10	10	-	15	9	5	-	7	-	3	0,8
PCG 15	15,2	-	22	10	5	-	9	-	10	1,7
PCG 18	18,6	-	23	10	5	-	9	-	10	2,4
PCG 20	20	-	23	10	5	-	9	-	10	2,5
PCG 30	32	-	37,5	18	8	-	17	13	14,5	9,8
PCG 40	42	-	46	20	8	-	17	13	22	20,4
PCG 60	62	-	55	21,5	8	-	18	13	27	54,6
PCG 90	88	-	87,5	25	12	-	26	20	42	176,3


²⁾ Skok mocujący ssawki




PCG 5...7



PCG 10...20




PCG 30...60




PCG 90

Łączniki do serii PCG

Łączniki wciskane typu N

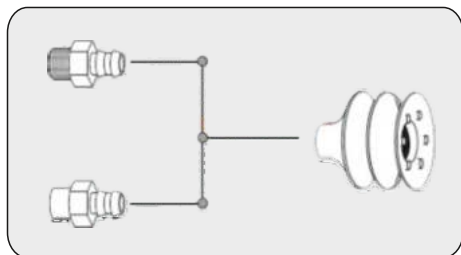

Łączniki skręcane typu S

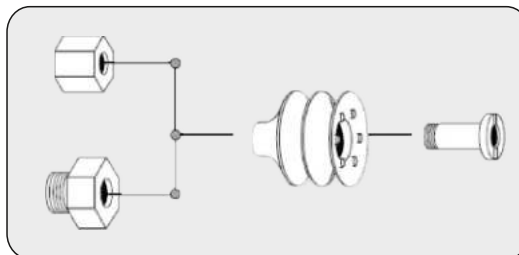

Kod zamówieniowy

N016 - WG18

↑ ↑
typ łącznika typ gwintu

Łącznik wciskany z gwintem wewn. G1/8"
do ssawek PCG 10 ÷ PCG 20

Ø ssawki	M5 zewn.	M5 wewn.	M6 zewn.	M8 zewn.	M10 zewn.	G1/8 zewn.	G1/8 wewn.	G1/4 zewn.	G1/4 wewn.	G3/8 zewn.	G3/8 wewn.	G1/2 zewn.
5, 7	N004-ZM5	N004-WM5				N004-ZG18	N004-WG18					
10 ... 20	N016-ZM5		N016-ZM6			N016-ZG18	N016-WG18					
30... 60								N018-ZG14	N018-WG14			
	S018-ZM5		S018-ZM6	S018-ZM8	S018-ZM10	S018-ZG18	S018-WG18	S018-ZG14	S018-WG14			
90								N019-ZG14	N019-WG14	N019-ZG38	N019-WG38	S019-ZG12
								S019-ZG14	S019-WG14	S019-ZG38	S019-WG38	