




Ssawki płaskie serii PFG są uniwersalnymi ssawkami do mocowania prawie wszystkich materiałów o powierzchniach płaskich i gładkich oraz lekko pofalowanych. Ze względu na szerokie spektrum wielkości, swoją zwartą konstrukcję oraz możliwość wyboru wielu materiałów, z jakich ssawki te są wykonane, są jednymi z najpopularniejszych na rynku. Mogą pracować w niskich i wysokich temperaturach oraz w różnym środowisku chemicznym. Specjalna odmiana wykonana z materiałów antystatycznych preferuje je do stosowania w przemyśle elektronicznym i w środowisku zagrożonym wybuchem.

Dedykowane dla branży

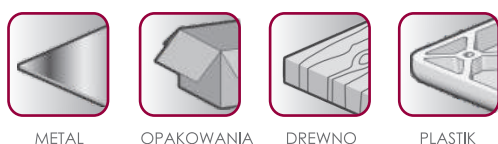

Zastosowanie



Materiały

NBR	perbunan
HNBR	perbunan modyfikowany
NBRA	perbunan antystatyczny
PU	poliuretan
SI	silikon
STN	siton®
FPM	viton

Kod zamówieniowy

PFG 40-STN

seria średnica materiał


Ssawka serii PFG
o śr. 40 mm,
z sitonu

Dane techniczne


	Ø [mm]	 [cm³]	 [N] ¹⁾	R _{min} [mm]
PFG 1	1	0,00015	0,03	2
PFG 1,5	1,5	0,00053	0,06	2
PFG 2	2	0,00073	0,12	2
PFG 3,5	3,5	0,0022	0,42	2
PFG 5	5	0,005	0,75	8
PFG 6	6	0,008	1,2	8
PFG 8	8	0,03	2,3	10
PFG 10	10	0,07	4	13
PFG 15	15	0,4	9	13
PFG 15A	15	0,4	9	13
PFG 20	20	0,8	15,5	20
PFG 20B	20	0,8	15,5	20
PFG 25	25	1,3	26,5	25
PFG 30	30	1,8	34	40
PFG 35	35	2,7	44	50
PFG 40	40	3,8	57,7	50
PFG 50	50	7	91	75
PFG 60	60	10	125	100
PFG 60...WG14	60	10	125	100
PFG 80	80	25	260	150
PFG 80...WG14	80	25	260	150
PFG 95	95	35	350	200
PFG 95...WG14	95	35	350	200
PFG 120	120	78	540	365
PFG 150	150	177	842	380
PFG 200	200	425	1489	430

¹⁾ Siła nośna ssawki przy podciśnieniu -0,6bar, nie uwzględnia współczynnika bezpieczeństwa.


Wymiary




PFG 1 ÷ 1,5




PFG 2 ÷ 10, 15A



PFG 20B, 15 ÷ 50



PFG 60 ÷ 95

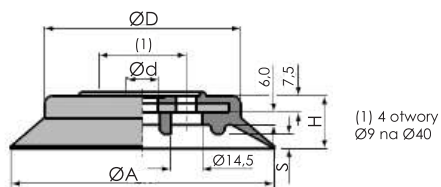


PFG 120 ÷ 200

	ØA [mm]	H [mm]	Ød [mm]	ØD [mm]	S ²⁾ [mm]	B [mm]	
PFG 1	1	1,6	0,8	1,2	0,2	-	
PFG 1,5	1,5	2,5	1,2	1,8	0,3	-	
PFG 2	2	4	2	4	0,5	2,5	
PFG 3,5	3,5	4	2	4	0,5	2,5	
PFG 5	5	6,5	4	7,5	0,8	4	
PFG 6	6	6,5	4	7,5	0,8	4	
PFG 8	8	7	4	8	1,2	4	0,26
PFG 10	10	7,5	4	8,7	1,5	4	0,36
PFG 15	15	8	4,5	12	1,9	2,5	0,9
PFG 15A	15	8	4	9	1,9	4	0,9
PFG 20	20	10	4,5	15	2,3	4,5	1,93
PFG 20B	20	12,5	6	15	2,3	7	2,5
PFG 25	25	14	6	16	3	7	3
PFG 30	30	12	6	15	2	7	4
PFG 35	35	14	6	20,5	3	7	6,8
PFG 40	40	14	6	23,5	3,5	7	8,4
PFG 50	50	15	8	29	4	7	13
PFG 60	60	16	M10x1,25	38	5	-	25
PFG 60...WG14	60	16	G 1/4"	38	5	-	25
PFG 80	80	18	M10x1,25	53	6	-	55
PFG 80...WG14	80	18	G 1/4"	53	6	-	55
PFG 95	95	19	M10x1,25	68	6	-	96
PFG 95...WG14	95	19	G 1/4"	68	6	-	96
PFG 120	120	24,5	14,5	89,5	6	-	242
PFG 150	150	30,5	13	105	9	-	480
PFG 200	200	35,5	13	143	12,5	-	840


2) Skok mocujący ssawki

Typy łączników do serii PFG


Łącznik wciskany - typ N

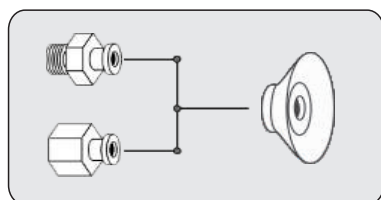

Łącznik skręcany - typ S

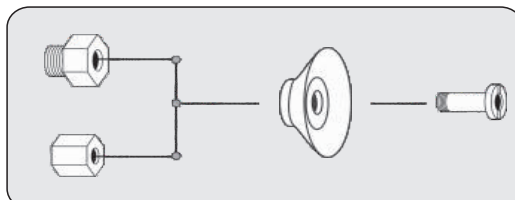

Łącznik skręcany - typ S

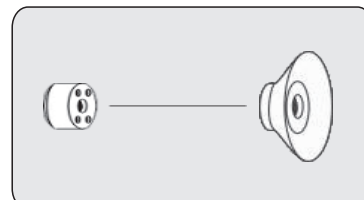

N008 - ZG14

typ łącznika

typ gwintu

Łącznik wciskany z gwintem zewn. G1/4" do ssawek PFG 50

Ø ssawki	M3 zewn.	M5 zewn.	M5 wewn.	G1/8 zewn.	G1/8 wewn.	G1/4 zewn.	G1/4 wewn.	G1/2 wewn.
1	N001-ZM3							
1,5	N002-ZM3							
2 ... 3,5	N003-ZM3							
5 ... 10, 15A		N003-ZM5						
15		N004-ZM5	N004-WM5	N004-ZG18	N004-WG18			
20		S005-ZM5		N005-ZG18	N005-WG18			
20B, 25 ... 40		S006-ZM5		S005-ZG18	S005-WG18			
50				N006-ZG18	N006-WG18			
60 ... 95				S006-ZG18	S006-WG18			
120 ... 200				N007-ZG18	N007-WG18	N007-ZG14	N007-WG14	
				S007-ZG18	S007-WG18	S007-ZG14	S007-WG14	
				N008-ZG18	N008-WG18	N008-ZG14	N008-WG14	
				S008-ZG18	S008-WG18	S008-ZG14	S008-WG14	
						S009-ZG14	S009-WG14	
								S010-WG12