




Ssawki dedykowane są do mocowania prawie wszystkich materiałów o powierzchniach płaskich, lekko wklęsłych lub wypukłych. Sferyczna budowa i duża elastyczność ssawek zapewniają ochronę powierzchni chwytanego elementu. Nadają się do chwytania powierzchni poziomych i pionowych. Mogą pracować w niskich oraz wysokich temperaturach, w różnym środowisku chemicznym.

Dedykowane dla branży



Zastosowanie



Materiały


NBR	perbunan
SI	silikon
NK	naturalny kauczuk

Kod zamówieniowy



Ssawka serii PVG o śr. 45 mm z perbunanu (wariant wysoki)

Wymiary



PVG 4 ÷ 22


Dane techniczne

	\varnothing [mm]	[cm ³]	[N] ¹⁾
PVG 4	4	0,01	0,6
PVG 5	5	0,02	1
PVG 6	6	0,03	1,4
PVG 7	7	0,04	1,9
PVG 8	8	0,05	2,4
PVG 9	9	0,06	3,1
PVG 10	10	0,22	4,5
PVG 12	12	0,24	6,1
PVG 15	15	0,35	8,8
PVG 18	18	0,43	12
PVG 20	20	0,49	14
PVG 22	22	0,87	16
PVG 25H	25	1,42	20
PVG 25	25	1,84	20
PVG 30H	30	3,17	26
PVG 30	30	4,46	26
PVG 35H	35	7,72	33
PVG 35	35	1,2	33
PVG 40H	40	1,61	40
PVG 45H	45	2,46	48
PVG 45	45	7,33	48
PVG 60	60	14,5	76
PVG 65	65	17	88
PVG 85	85	43,4	137

¹⁾ Siła nośna ssawki przy podciśnieniu -0,6 bar, nieuwzględniająca współczynnika bezpieczeństwa.


	$\varnothing A$ [mm]	H [mm]	$\varnothing d$ [mm]	$\varnothing D$ [mm]	B [mm]	S ²⁾ [mm]	[g]
PVG 4	4	7,5	1,5	3	6	0,5	-
PVG 5	5	8	1,5	3	6	1	-
PVG 6	6	8	1,5	3	6	1	-
PVG 7	7	7	2	5	6	1	-
PVG 8	8	8	2,5	5	6	1	-
PVG 9	9	7	2	5	5,5	1	-
PVG 10	10	11	4	7	8,5	2,5	-
PVG 12	12	11	4	8	8	2	0,6
PVG 15	15	12	4	8	8	2,5	0,7
PVG 18	18	12	4	8	8	2,5	0,7
PVG 20	20	12	4	8	8	2,5	1,2
PVG 22	22	13	4	8	8	3	1,2

²⁾ Skok mocujący ssawki

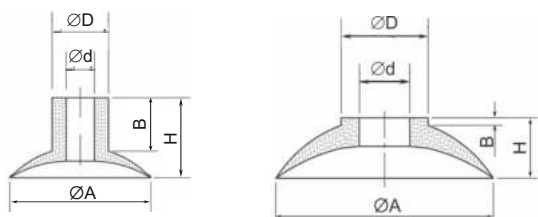



PVG 25H ÷ 45H

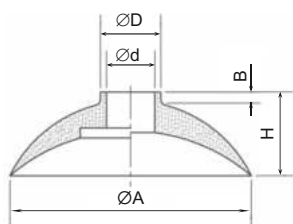PVG 25 ÷ 35




PVG 45 ÷ 85

	$\text{Ø}A$ [mm]	H [mm]	$\text{Ø}d$ [mm]	$\text{Ø}D$ [mm]	B [mm]	S^2 [mm]	 [g]
PVG 25H	25	16	6	12	10	4,5	2
PVG 25	25	8	6	12	2	4,5	1,2
PVG 30H	30	17	6	12	10	4,5	2,7
PVG 30	30	8	6	12	1	4,5	1,9
PVG 35H	35	16	10	15	10	4,5	2,6
PVG 35	35	8	6	12	1	4,5	2,4
PVG 40H	40	18	10	15	10	5,5	3,1
PVG 45H	45	23	10	15	10	8,5	6,6
PVG 45	45	18	10	15	5	8,5	6,7
PVG 60	60	22	10	15	4	9,5	6,7
PVG 65	65	24	10	15	5	10	10
PVG 85	85	41	15	25	16	14	35,9

²⁾ Skok mocujący ssawki


Łączniki wciskane typu N do serii PVG

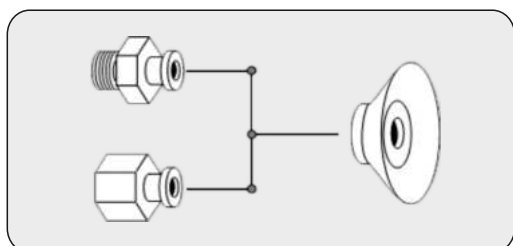

N093 - ZG14

↑ typ łącznika ↑ typ gwintu

Kod zamówieniowy łącznika z gwintem zewn. G1/4" do ssawek PVG 35H i PVG 45H

	M5 zewn.	M6 zewn.	G1/8 zewn.	G1/8 wewn.	M10 zewn.	M12 wewn.	G1/4 zewn.	G1/4 wewn.
PVG 4÷6	N116-ZM5							
PVG 7÷9	N062-ZM5							
PVG 10÷22	N016-ZM5		N016-ZG18	N016-WG18				
PVG 25÷35		N068-ZM6	N068-ZG18					
PVG 25H÷30H			N092-ZG18	N092-WG18				
PVG 35H÷45H							N093-ZG14	N093-WG14
PVG 45÷65		N084-ZM6	N084-ZG18		N084-ZM10		N084-ZG14	
PVG 85			N094-ZG18			N094-WM12	N094-ZG14	N094-WG14