


Dane techniczne		Ciśnienie rozumiane jako nadciśnienie	
Parametry	Symbole	Jednostki	Wartości / opisy
Ogólne			
Budowa			zawór suwakowy
Sposób mocowania			2 śruby M6 (M4)
Przyłącze			gwint
Wielkość przyłącza			G 1/4; głębokość 11
Ciężar		kg	0,65
Pozycja pracy			dowolna
Dopuszczalne temp. otoczenia	ϑ_{min} ϑ_{max}	°C °C	-10 +60
Dopuszczalne temp. medium	ϑ_{min} ϑ_{max}	°C °C	-10 +70
Medium			filtrowane sprężone powietrze
Smarowanie			mgłą olejową (jednak nie wymagane) ¹⁾
Parametry pneumatyczne			
Ciśnienie nominalne	p_n	bar	6
Ciśnienie robocze	p_{min} p_{max}	bar bar	2,5 8
Przepływ nominalny	Q_N	l/min	1300
Sterowanie			
pneumatyczne			bezpośrednie
Ciśnienie sterujące	p_{stmin} p_{stmax}	bar bar	2,5 8


¹⁾ zalecamy olej mineralny o klasie lepkości VG32 wg ISO 3448

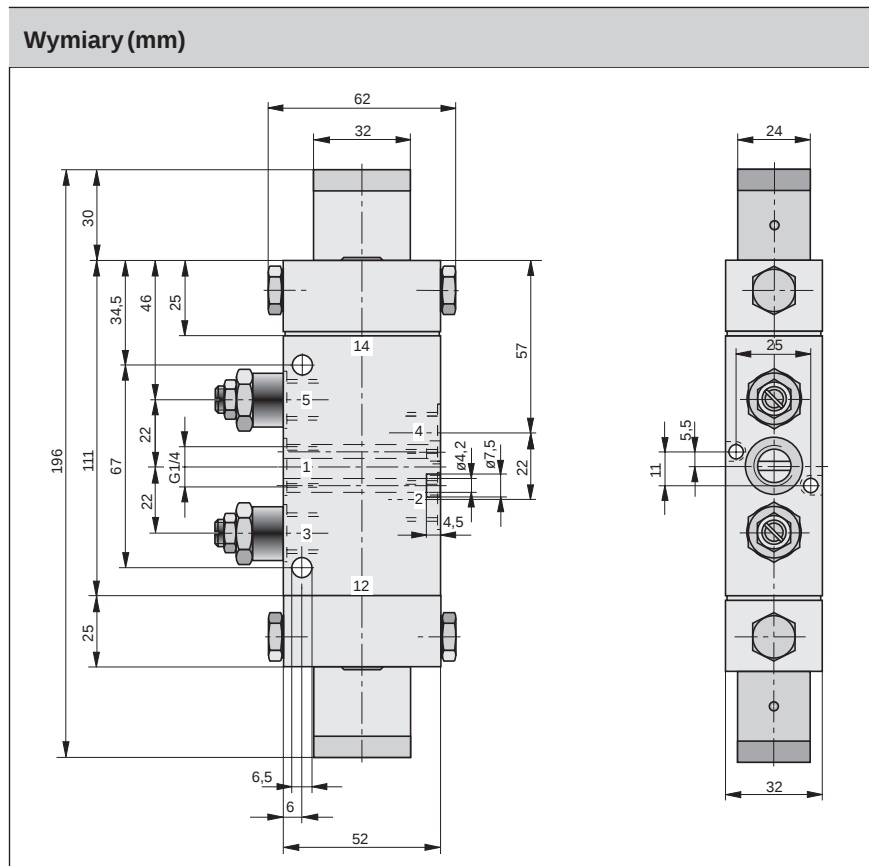

Zawór 5/2 oscylacyjny G1/4

Seria S9

S9 568/68-1/4-SO



Zawór oscylacyjny powoduje automatyczne, oscylacyjne ruchy sterowanego siłownika.

Funkcja:

Zasilając wejście 1 automatycznie uzyskujemy sprężone powietrze na przemian, na wyjściach 4 i 2.

Prędkość posuwu sterowanego siłownika, a tym samym częstotliwość wykonywanych skoków, reguluje się zabudowanymi zaworami dławiącymi.

