

Seria SBOM

Ssawki owalne 1,5 mieszkowe do blach 30x65 ÷ 70x140 mm




Ssawki owalne, 1,5-mieszkowe serii SBOM zostały zaprojektowane na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i ze względu na unikatową konstrukcję zyskały także popularność w innych gałęziach przemysłu. Ssawki serii SBOM są przeznaczone do chwytania blach naolejonych. Specjalnie wyprofilowane powierzchnie wsporcze zapewniają dużą przyczepność, a mieszkowa budowa pozwala kompensować niewielkie błędy pozycjonowania – co predysponuje je do zastosowań na liniach zautomatyzowanych. Kolejną zaletą wynikającą ze specjalnej konstrukcji powierzchni wsporczych jest możliwość chwytania blach cienkich, bez ryzyka ich deformacji. Ssawki serii SBOM są dostarczane z zawulkanizowanym łącznikiem poliamidowym lub aluminium. Łączniki poliamidowe znacząco obniżają masę ssawki oraz ułatwiają recykling zużytych ssawek.

Dedykowane dla branży



METAL

Zastosowanie



Materiał ssawki

NBR

perbunan

Materiały łączników

WG38
ZG38

poliamid
poliamid

WG38A
RA

aluminium
aluminium

Kod zamówieniowy

SBOM 40x80-NBR/ZG38


seria

średnica


materiał

gwint


Ssawka owalna 1,5 mieszkowa SBOM 40x80 z perbunanu, z zawulkanizowanym łącznikiem z gwintem zewn. G3/8"

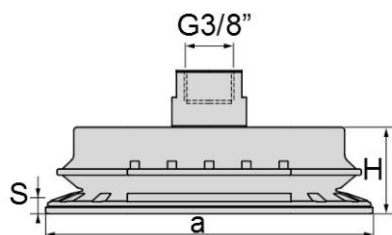

SBOM 30x65/WG38 ÷ SBOM 70x140/WG38

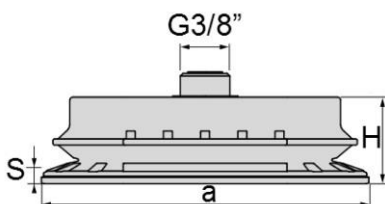

SBOM 30x65/ZG38 ÷ SBOM 70x140/ZG38

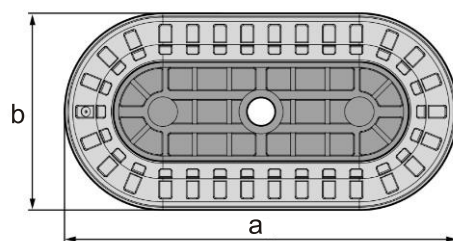

SBOM 30x65/RA ÷ SBOM 70x140/RA

Dane techniczne

	b x a [mm]	V [cm ³]	F [N] ¹⁾	F _V [N] ²⁾	R _{min} [mm]
SBOM 30x65	31x65	10	60	60	25
SBOM 40x80	40x80	19,4	110	120	38
SBOM 55x110	55x110	49,3	170	190	58
SBOM 70x140	70x140	93,6	300	300	72

1) Siła nośna ssawki przy podciśnieniu -0,65 bar w pozycji poziomej.

2) Siła nośna ssawki przy podciśnieniu -0,65 bar w pozycji pionowej.

Wymiary ssawek

	b x a [mm]	H [mm]	S [mm] ³⁾	Masa [g]			
				WG38	WG38A	ZG38	RA
SBOM 30x65	31x65	20	7	31	46	25	43
SBOM 40x80	40x80	22	9	37	53	31	49
SBOM 55x110	55x110	29	13	68	95	62	80
SBOM 70x140	70x140	30	16	103	121	97	115

3) Skok mocujący ssawki.