



Ssawki owalne płaskie serii SBOP zostały zaprojektowane na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, jednak ze względu na unikatową konstrukcję zyskały także popularność w innych gałęziach przemysłu. Ssawki serii SBOP są przeznaczone do chwytania blach naolejonych. Specjalnie wyprofilowane powierzchnie wsporcze zapewniają dużą przyczepność oraz pewne pozycjonowanie, co predysponuje je do zastosowań na liniach zautomatyzowanych. Kolejną zaletą wynikającą ze specjalnej konstrukcji powierzchni wsporczych jest możliwość chwytania blach cienkich, bez ryzyka ich deformacji. Ssawki serii SBOP są dostarczane z zawulkanizowanym łącznikiem poliamidowym lub aluminiowym. Łączniki poliamidowe znacząco obniżają masę ssawki oraz ułatwiają recykling zużytych ssawek.

Dedykowane dla branży



METAL

Zastosowanie



Materiał ssawki

NBR perbunan

Materiały łączników

WG38 poliamid
ZG38 poliamid


WG38A aluminium
RA aluminium

Kod zamówieniowy


SBOP 25x65-NBR/ZG38

seria średnica materiał gwint


Ssawka płaska SBOP 25x65 z perbunanu, z zawulkanizowanym, łącznikiem z gwintem zewn. G3/8"

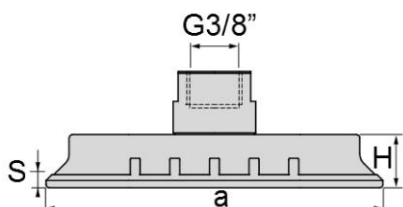

SBOP 25x65/WG38 ÷ SBOP 50x100/WG38

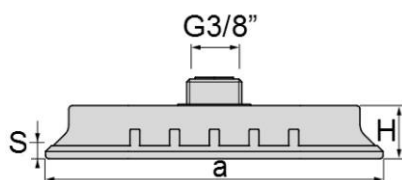

SBOP 25x65/ZG38 ÷ SBOP 50x100/ZG38

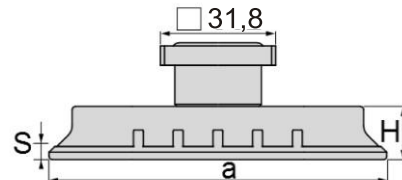

SBOP 25x65/RA ÷ SBOP 50x100/RA

Dane techniczne

	b x a [mm]	V [cm ³]	F [N] ¹⁾	F _V [N] ²⁾	R _{min} [mm]
SBOP 25x65	25x65	3,8	70	70	25
SBOP 30x80	30x80	6,1	110	90	40
SBOP 40x80	40x80	11	140	120	60
SBOP 50x100	50x100	25,3	230	240	70

1) Siła nośna ssawki przy podciśnieniu -0,65 bar w pozycji poziomej.
2) Siła nośna ssawki przy podciśnieniu -0,65 bar w pozycji pionowej.

Wymiary ssawek

	b x a [mm]	H [mm]	S [mm] ³⁾	Masa [g]			
				WG38	WG38A	ZG38	RA
SBOP 25x65	25x65	12,5	3	24	35	17	35
SBOP 30x80	30x80	13	3	29	45	22	40
SBOP 40x80	40x80	15	4,5	30	46	23	41
SBOP 50x100	50x100	16	6	43	73	36	54

3) Skok mocujący ssawki.

