




Ssawki płaskie serii SBP zostały zaprojektowane na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego, a ze względu na unikatową konstrukcję zyskały także popularność w innych gałęziach przemysłu. Ssawki serii SBP są przeznaczone do chwytania blach naolejonych. Specjalnie wyprofilowane powierzchnie wsporcze zapewniają dużą przyczepność oraz pewne pozycjonowanie, co predysponuje je do zastosowań na liniach zautomatyzowanych. Kolejną zaletą wynikającą ze specjalnej konstrukcji powierzchni wsporczych jest możliwość chwytania blach cienkich, bez ryzyka ich deformacji. Ssawki serii SBP są dostarczane z zawulkanizowanym łącznikiem poliamidowym lub aluminium. Łączniki poliamidowe znacząco obniżają masę ssawki oraz ułatwiają recykling zużytych ssawek.

Dedykowane dla branży



METAL

Zastosowanie



Materiał ssawki

**NBR** perbunan

Materiały łączników

**WG38** poliamid  
**ZG38** poliamid

**WG38A** aluminium  
**RA** aluminium

Dane techniczne

|                | $\varnothing$ [mm] | V [cm <sup>3</sup> ] | F [N] <sup>1)</sup> | F <sub>V</sub> [N] <sup>2)</sup> | R <sub>min</sub> [mm] |
|----------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>SBP 35</b>  | 37                 | 2,46                 | 50                  | 50                               | 58                    |
| <b>SBP 50</b>  | 51                 | 8,37                 | 100                 | 100                              | 66                    |
| <b>SBP 75</b>  | 76                 | 25,03                | 200                 | 170                              | 100                   |
| <b>SBP 100</b> | 101                | 57,61                | 350                 | 270                              | 120                   |
| <b>SBP 125</b> | 127                | 119,7                | 550                 | 480                              | 160                   |

<sup>1)</sup> Siła nośna ssawki przy podciśnieniu -0,65 bar w pozycji poziomej

<sup>2)</sup> Siła nośna ssawki przy podciśnieniu -0,65 bar w pozycji pionowej

Wymiary ssawek

|                | $\varnothing A$ [mm] | H [mm] | S [mm] <sup>3)</sup> | Masa [g] |       |      |     |
|----------------|----------------------|--------|----------------------|----------|-------|------|-----|
|                |                      |        |                      | WG38     | WG38A | ZG38 | RA  |
| <b>SBP 35</b>  | 37                   | 25     | 3                    | 14       | 26    | 18   | 36  |
| <b>SBP 50</b>  | 51                   | 30     | 5,5                  | 25       | 35    | 29   | 47  |
| <b>SBP 75</b>  | 76                   | 33     | 8                    | 40       | 49    | 45   | 62  |
| <b>SBP 100</b> | 101                  | 38     | 10                   | 67       | 75    | 72   | 89  |
| <b>SBP 125</b> | 127                  | 44     | 14                   | 119      | 146   | 124  | 141 |


<sup>3)</sup> Skok mocujący ssawki.

Kod zamówieniowy


**SBP 50-NBR/ZG38**

seria średnica materiał gwint


Ssawka płaska SBP 50 z perbunanu, z zawulkanizowanym, poliamidowym łącznikiem z gwintem zewn. G3/8"

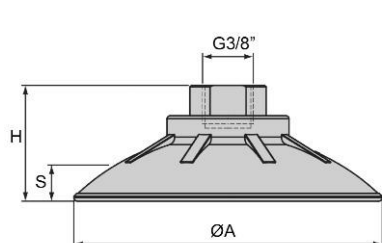

SBP 35/WG38 ÷ SBP 125/WG38

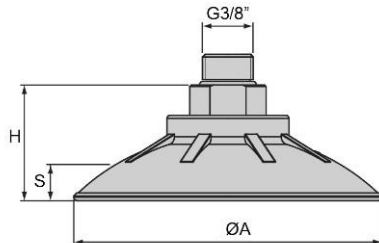

SBP 35/ZG38 ÷ SBP 125/ZG38

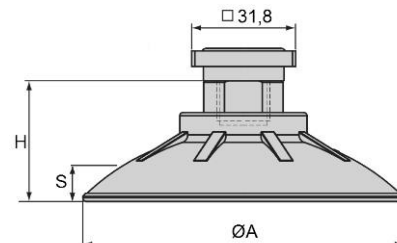

SBP 35/RA ÷ SBP 125/RA