


seria SGP




Ssawki płaskie do folii i papieru; Ø od 15 do 40mm

Ssawki płaskie serii SGP są specjalizowanymi ssawkami do chwytania cienkich i łatwo deformujących się przedmiotów takich jak papier lub folia. Dzięki płaskiej konstrukcji części chwytnej ssawki z niewielkim otworem zasilającym, ograniczony został do minimum efekt deformowania się powierzchni chwytanych przedmiotów nie narażając ich na uszkodzenie. Ssawki wykonane z naturalnego kauczuku są odporne na ścieranie i idealnie dopasowują się do pofalowanych powierzchni. Ssawki z silikonu pozwalają stosować te ssawki w przemyśle spożywczym i w środowisku agresywnym.

Przeznaczenie dla branży



Zastosowanie



Materiały

• NBR – perbunan • NK – kauczuk • SI – silikon

Typ	Ø (mm)	V (cm ³)	(N) ¹
SGP 15	15	0,12	5,5
SGP 20	20	0,31	8,5
SGP 24	24	0,70	11,0
SGP 25	26	1,30	11,0
SGP 30	30	1,50	19,0
SGP 34	34	2 10	25 0
SGP 40	40	2,90	33,0

1) Siła nośna ssawki przy podciśnieniu -0.6 bar, nieuwzględniająca współczynnika bezpieczeństwa


Sposób zamawiania ssawki – przykład

Ssawka płaska o śr. 15 mm, z silikonu

SGP **15** – **SI**
↑ ↑ ↑
model średnica materiał

Wymiary ssawek

SGP 15 ...40

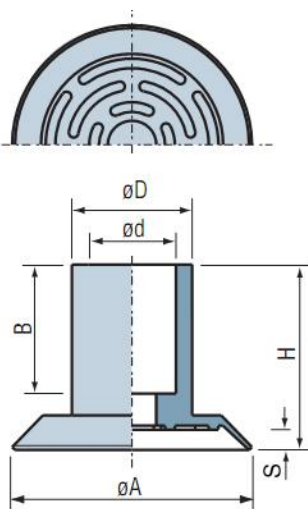


Typ	Ø A (mm)	H (mm)	Ø d (mm)	Ø D (mm)	S ²⁾ (mm)	B (mm)	Masa (g)
SGP 15	15	10,0	4	9	0,8	7	0,5
SGP 20	20	10,4	4	10	1,3	7	0,9
SGP 24	24	10,8	4	10	1,8	7	1,0
SGP 25	26	21,5	6	14	1,9	13,5	3,0
SGP 30	30	23,0	11	15	2,3	16	2,7
SGP 34	34	23,5	11	15	2,3	16	3,4
SGP 40	40	20,0	8	16	2,0	15	4,6

2) Skok mocujący ssawki

Łączniki do serii SGP

TYP N

Łączniki wciskane

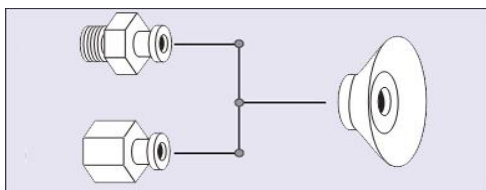

Sposób zamawiania łącznika – przykład

N016 – **ZM5**

Łącznik wciskany z gwintem zewnętrznym M5 do ssawek SGP 15 ÷ SGP 24

Kody zamówieniowe

Ø ssawki	M5 zewn.	G1/8 zewn.	G1/8 wewn.	G1/4 zewn.	G1/4 wewn.
15 ... 24	N016-ZM5	N016-ZG18	N016-WG18		
25		N104-ZG18			
30 ... 34	N033-ZM5			N033-ZG14	N033-WG14
40				N035-ZG14	N035-WG14