

Seria SGP



Ssawki płaskie serii SGP są specjalizowanymi ssawkami do chwytania cienkich i łatwo deformujących się przedmiotów, takich jak papier lub folia. Dzięki płaskiej konstrukcji części chwytnej ssawki z niewielkim otworem zasilającym, ograniczony został do minimum efekt deformowania się powierzchni chwytanych przedmiotów, nie narażając ich na uszkodzenie. Ssawki z naturalnego kauczuku są odporne na ścieranie i idealnie dopasowują się do pofalowanych powierzchni. Ssawki z silikonu pozwalają stosować te ssawki w przemyśle spożywczym i w środowisku agresywnym.

Dedykowane dla branży



PAPIER






OPAKOWANIA

Zastosowanie



Dane techniczne

	Ø [mm]	 [cm ³]	 [N] ¹⁾
SGP 15	15	0,12	5,5
SGP 20	20	0,31	8,5
SGP 24	24	0,70	11,0
SGP 25	26	1,30	11,0
SGP 30	30	1,50	19,0
SGP 34	34	2,10	25,0
SGP 40	40	2,90	33,0


¹⁾ Siła nośna ssawki przy podciśnieniu -0,6 bar, nie uwzględniająca współczynnika bezpieczeństwa.


Materiały

NBR
NK
SI

perbunan
naturalny kauczuk
silikon

Wymiary



	ØA [mm]	H [mm]	Ød [mm]	ØD [mm]	s ²⁾ [mm]	B [mm]	 [g]
SGP 15	15	10,0	4	9	0,8	7	0,5
SGP 20	20	10,4	4	10	1,3	7	0,9
SGP 24	24	10,8	4	10	1,8	7	1,0
SGP 25	26	21,5	6	14	1,9	13,5	3,0
SGP 30	30	23,0	11	15	2,3	16	2,7
SGP 34	34	23,5	11	15	2,3	16	3,4
SGP 40	40	20,0	8	16	2,0	15	4,6

²⁾ Skok mocujący ssawki

Kod zamówieniowy


SGP 15 - SI

↑ ↑ ↑
seria średnica materiał

Ssawka serii SGP o śr. 15 mm, z silikonu

Typy łączników do serii SGP

Łącznik wciskany - typ N

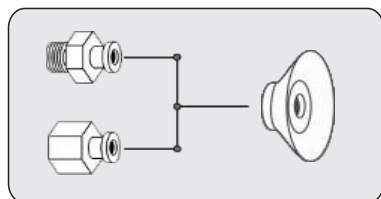

Ø ssawki	M5 zewn.	G1/8 zewn.	G1/8 wewn.	G1/4 zewn.	G1/4 wewn.
15...24	N016-ZM5	N016-ZG18	N016-WG18		
25		N104-ZG18			
30...34	N033-ZM5			N033-ZG14	N033-WG14
40				N035-ZG14	N035-WG14

N016 - ZM5

↑ ↑
typ łącznika typ gwintu

Łącznik wciskany z gwintem zewnętrznym M5 do ssawek SGP15 ÷ SGP24