




Ssawki płaskie serii SPUA Ø 160 ÷ 360 mm są ssawkami przeznaczonymi do mocowania materiałów o powierzchniach płaskich i gładkich oraz lekko pofalowanych. Duże wartości średnic ssawek oraz ich konstrukcja (część gumowa jest zwulkanizowana z aluminiową płytą nośną) umożliwia transport ciężkich ładunków zarówno w poziomie jak i w pionie. Płaska konstrukcja ssawek z odpowiednio zaprojektowanymi powierzchniami wsporczymi umożliwia bezpieczne mocowanie cienkich lub kruchych materiałów, bez narażenia ich na deformację lub zniszczenie. Z tego powodu chętnie stosowane są do transportu tafli szkła, płyt laminowanych lub arkuszy blach (również zaolejonych).

Przeznaczenie dla branży



METAL



DREWNO



PLASTIK



SZKŁO

Zastosowanie



Materiały


NBR perbunan

Kod zamówieniowy - przykład:

SPUA 250-NBR

Kod zamówieniowy ssawki o śr. 250mm, z perbunanu

Wymiary ssawek

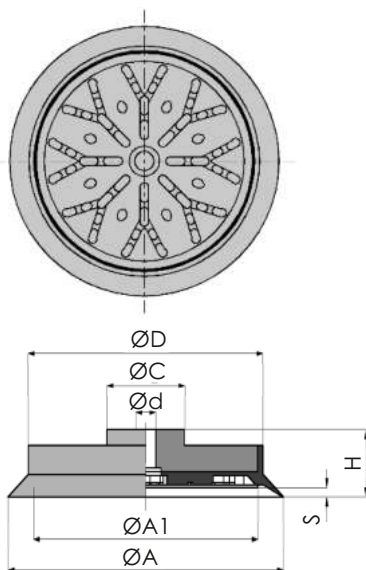

	ØA [mm]	ØA1 [mm]	H [mm]	Ød [mm]	ØC [mm]	ØD [mm]	S [mm]
SPUA 160	160	130	24,5	G1/2"	45	136,5	3,5
SPUA 220	220	180	29,5	G1/2"	45	187,5	4,5
SPUA 250	250	205	31,5	G1/2"	45	213	6,5
SPUA 300	305	250	36,5	G1/2"	70	256	7
SPUA 360	360	310	40	G1/2"	45	320	7

³⁾ Skok mocujący ssawki.