



VL(A)-Z316F-L/T(-M)

3-drogowy zawór kulowy ze stali nierdzewnej,

połączenie kołnierzowe

DN65 – DN100



- 3-drogowy zawór kulowy
- Sterowanie automatyczne / ręczne (-M)
- **L**-otwór lub **T**-otwór
- Pełny przepływ
- Ciśnienie **PN16** (PN40 na zapytanie)
- Zakres temperatur -10°C ÷ +200°C
- Kołnierz zg. z DIN EN1092-1 / DIN2633

- Kołnierz montażowy ISO5211
- Wałek zabezpieczony przed wydmuchem
- Typ **VLA** dostosowany do strefy **Ex**

Na zapytanie:


- Z otworem X / LL
- Wykonanie ze zredukowaną przestrzenią martwą

Standard

ISO9001	PED	TA Luft
Antystatyczny		

Na zapytanie

FDA

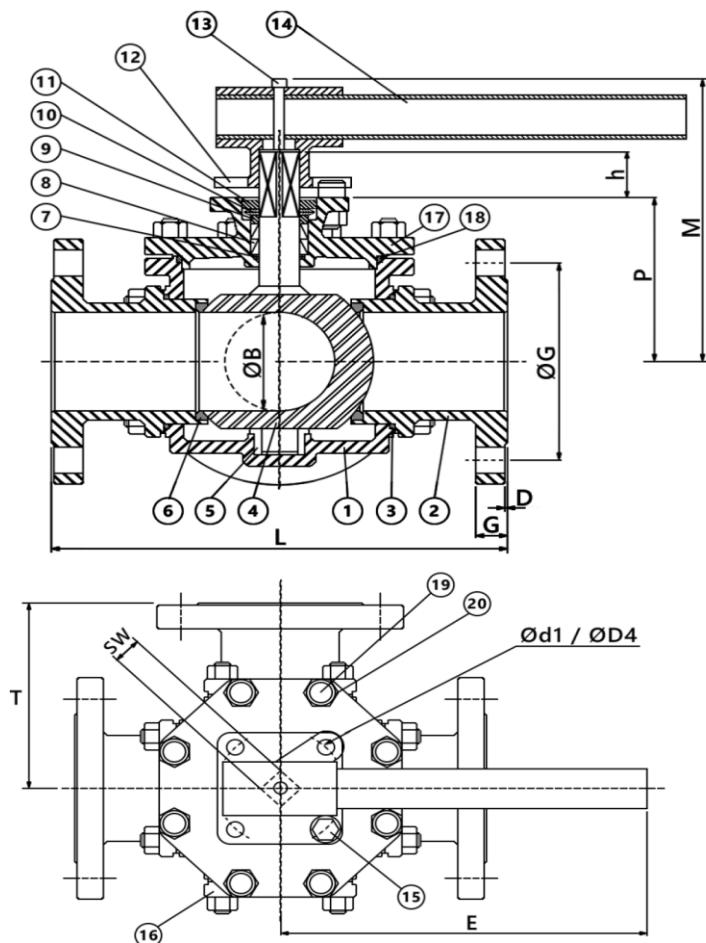

Lista elementów	Ilość	Materiał
1 Korpus I	1	1.4408
2 Korpus II	3	1.4408
3 Uszczelnienie korpusu	4	PTFE
4 Kula	1	1.4401
5 Pierścień	1	RPTFE
6 Uszczelnienie kuli	4	PTFE
7 O-Ring	1	Viton
8 Uszczelnienie wału	1 kpl.	PTFE
9 Podkładka dociskowa	1	1.4301
10 Sprężyna talerzowa	2	1.4310
11 Nakrętka dławownicy	1	1.4301
12 Gniazdo dźwigni	1	A351 CF8
13 Śruba	1	1.4301
14 Dźwignia ręczna	1	stal
15 Zatyczka	1	1.4301
16 Zaślepka	1	1.4408
17 Pokrywa	1	1.4408
18 Uszczelnienie pokrywy	1	PTFE
19 Trzpień	16	A2-70
20 Nakrętka	16	A2-70

DN	cale	ØB	L	T	P	M	E	FB*	ØG	D	G	h	SW	Ød1	ØD4	ISO5211	Nm	^a	kg
65	2 1/2"	62	300	150	119	210	400	4	145	3	18	25	22	11,4	102	F10	175		29
80	3"	76	305	153	137	228	500	8	160	3	20	25	22	11,4	102	F10	191		37
100	4"	98	368,5	185	157	248	650	8	180	3	20	25	22	11,4	102	F10	308		60

Wymiary w mm

* FB=ilość otworów w kołnierzu

^a zaw. 30% bezp.

→ więcej info w tabeli momentów obrotowych

DYSTRYBUTOR:

ARA
PNEUMATIK

| arapneumatik.pl

ARA PNEUMATIK WROCŁAW
armatura@arapneumatik.pl
TEL. 71 364 72 85

ARA PNEUMATIK KATOWICE
katowice@arapneumatik.pl
TEL. 607 847 647