


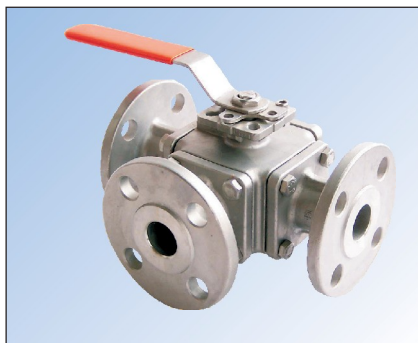

Serii: VL-Z316 L/T VL-Z340 L/T

DN15 ÷ DN100

Zawory kulowe z wolnym wálkiem,
napędem pneumatycznym lub rączką

Dane ogólne:

Maks. ciśnienie pracy

zawory VL-Z316L/T PN16

zawory VL-Z340L/T PN40

Temperatura pracy



od -10°C do +200°C

(patrz wykres ciśnienie / temperatura)

Przyłącze montażowe

wg ISO5211

Pozycje pracy

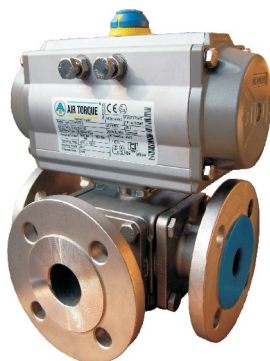

DN	PN [bar]	Moment obrotowy* [Nm]		A [mm]	B [mm]	F	G	H [mm]	L	
		VL-Z316	VL-Z340						VL-Z316	VL-Z340
15	16/40	12,8	17,9	41	11	F03	F04	9	160	160
20	16/40	15,4	21,6	49	14	F04	F05	11	177	177
25	16/40	32,1	44,9	55	14	F04	F05	11	190	200
32	16/40	34,6	48,4	63	18	F05	F07	14	208	218
40	16/40	55,3	77,4	74	18	F05	F07	14	234	234
50	16/40	71,8	100,5	93	23	F07	F10	17	273	273
65	16/40	134,7	188,6	119	25	---	F10	22	300	300
80	16/40	147,5	206,5	137	25	---	F10	22	305	330,4
100	16/40	237,3	332,2	157	25	---	F10	22	368,5	393,5

*J) Momenty podane dla mediów smarnych przy maksymalnym ciśnieniu dla danego typu zaworu.
Dla mediów suchych prosimy o kontakt z biurem.

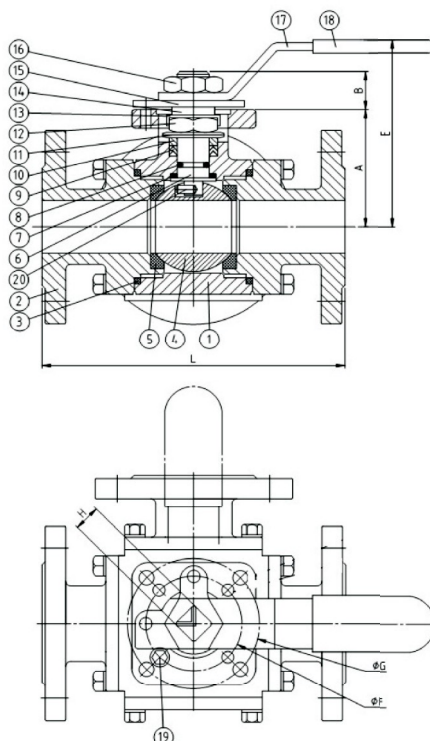


Tabela materiałów zaworów kulowych
VL 316 / 340 L/T

Poz.	Części	Materiał
1	Korpus	1.4408
2	Kołnierze	1.4408
3	Uszczelnienie korpusu	PTFE
4	Kula	1.4401
5	Uszczelnienie kuli	PTFE wzm.
6	Walek	1.4401
7	Uszczelnienie	PTFE
8	O-ring	Viton
9	Uszczelnienie	PTFE
10	Pierścień dociskowy	1.4301
11	Sprężyna talerzowa	1.4301
12	Nakrętka	1.4301
13	Zabezpieczenie	1.4301
14	Element dystansowy	1.4301
15	Ogranicznik obrotu	1.4301
16	Nakrętka	1.4301
17	Rączka	1.4301
18	Osłona	Tworzywo
19	Odbój	1.4301
20	Antystatik	1.4401

Napędy do zaworów kulowych VL-Z316 / VL-Z340

Typ zaworu	Kod napędu D*	Kod napędu S
VL-Z316 L/T-DN15	AT 051 U D F04	AT 101 U S12 F04
VL-Z316 L/T-DN20	AT 101 U D F05	AT 201 U S12
VL-Z316 L/T-DN25	AT 201 U D	AT 301 U S12
VL-Z316 L/T-DN32	AT 201 U D	AT 301 U S12
VL-Z316 L/T-DN40	AT 251 U D	AT 351 U S12
VL-Z316 L/T-DN50	AT 251 U D	AT 351 U S12
VL-Z316 L/T-DN65	AT 351 U D	AT 451 U S12
VL-Z316 L/T-DN80	AT 351 U D	AT 501 U S12
VL-Z316 L/T-DN100	AT 401 U D	AT 551 U S12
VL-Z340 L/T-DN15	AT 101 U D F04	AT 251 U S12
VL-Z340 L/T-DN20	AT 101 U D F05	AT 251 U S12
VL-Z340 L/T-DN25	AT 251 U D	AT 351 U S12
VL-Z340 L/T-DN32	AT 251 U D	AT 351 U S12
VL-Z340 L/T-DN40	AT 301 U D	AT 401 U S12
VL-Z340 L/T-DN50	AT 301 U D	AT 451 U S12
VL-Z340 L/T-DN65	AT 401 U D	AT 551 U S12
VL-Z340 L/T-DN80	AT 401 U D	AT 551 U S12
VL-Z340 L/T-DN100	AT 501 U D	AT 651 U S12

* Napędy zostały dobrane dla ciśnienia sterującego 6bar. Dla mediów smarnych.
Dla innych warunków prosimy o kontakt z biurem.

