


Wakuometry ogólnego przeznaczenia Ø40 mm, Ø63 mm

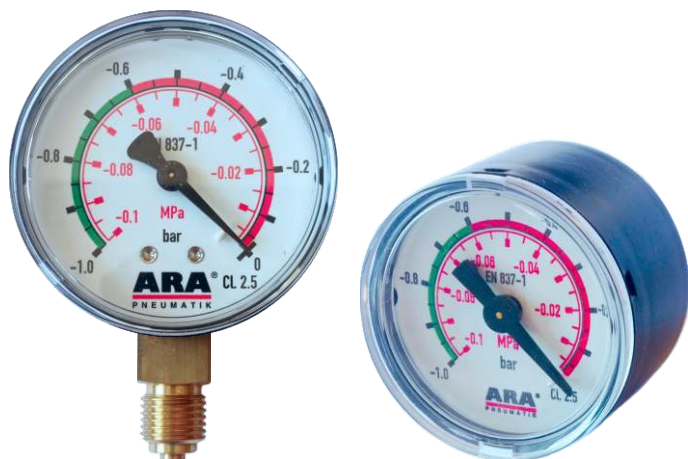

Podstawowe zadanie wakuometrów to wskazanie wartości podciśnienia w obwodach próżniowych, analogicznie do manometrów w sieciach sprężonego powietrza.

Oferujemy wakuometry z przyłączami radialnymi lub tylnymi, do montażu na rurociągach sztywnych lub do montażu tablicowego. Wakuometry suche lub glicerynowe, w różnej klasie dokładności, pełnozakresowe lub niepełnozakresowe, z różnych materiałów, o różnych średnicach, jak również wakuometry dedykowane (np. z logo klienta).


Zastosowanie

Do gazów i cieczy obojętnych o temp. max 60°C

Wymiary

Dane techniczne

Konstrukcja:	EN 837
Średnica nominalna:	63mm
Klasa dokładności:	2.5
Zakresy:	-1.0, 0 bar -0.1, 0 MPa
Temp. otoczenia:	-40°C, +60°C

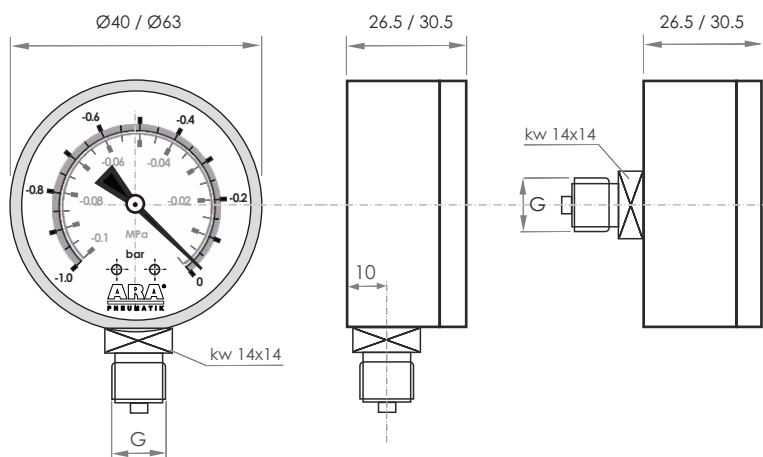

Materiały

Oprawa:	stal malowana na kolor czarny
Podzielnia:	alumiiniowa malowana na biało z kolorowym nadrukiem
Szyba:	tworzywo
Mechanizm:	mosiądz
Króciec:	mosiądz
Rodzaj króćca:	radialny i tylny centryczny
Gwint króćca:	Ø40: G1/8" Ø63: G1/4"

Opcje

Inny gwint króćca
Oprawa kwasoodporna
Oprawa z tworzywa
Szyba szklana
Cały kwasoodporny
Specjalna podziałka
Logo klienta