


WSPORNIKI ŚCIENNE

- 1, 2 lub 3 wyjścia.
- Do montażu na ścianie lub maszynie.
- Dodatkowe odejście G1/4" dla odprowadzenia/odpowietrzenia.

- Wyposażone w zaślepki.
- Wszystkie są wolne od silikonu.

Ø
16,5
25

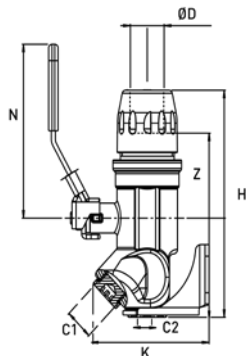


WSPORNIKI ŚCIENNE Z ZAWOREM KULOWYM Z BLOKADĄ 45°, 1-WY BSP

Transair®	ØD	C1	C2	H	K	N	Z	Kg
6678 17 21	16,5	G1/2	G1/4	130	87	96	104	0,879
6678 25 21	25	G1/2	G1/4	153	86	117	124	1,502

Dostarczone z zaślepkami G1/2".

Ø
16,5
25




WSPORNIKI ŚCIENNE Z ZAWOREM KULOWYM I BLOKADĄ 45°, 2-WY BSP

Transair®	ØD	C1	C2	H	K	N	Z	Kg
6693 17 21	16,5	G1/2	G1/4	129	84,5	96	103	0,879
6693 25 21	25	G1/2	G1/4	152	84,5	117	104	1,467

Dostarczone z zaślepkami G1/2".

Ø
25



WSPORNIKI ŚCIENNE Z ZAWOREM KULOWYM I BLOKADĄ , 3-WY BSP

Transair®	ØD	C1	C2	H	K	N	Z	Kg
6637 25 21	25	G1/2	G1/4	153	84,5	117	124	1,449


Dostarczone z zaślepkami G1/2".

ARA[®]
PNEUMATIK

ul. Wyścigowa 38, 53-012 Wrocław
tel. 71 364 72 82, ara@arapneumatik.pl
www.arapneumatik.pl



Ø
16,5
25

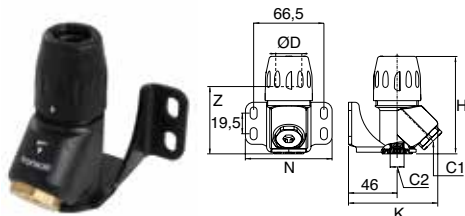


WSPORNIK ŚCIENNE 45°, 1-WY BSP

Transair®	ØD	C1	C2	H	K	N	Z	Kg
6639 17 21	16,5	G1/2	G1/4	89,5	84,5	82	63,5	0,530
6639 25 21	25	G1/2	G1/4	92,5	84,5	82	63,5	0,535

Dostarczone z zaślepkami G1/2".

Ø
16,5
25

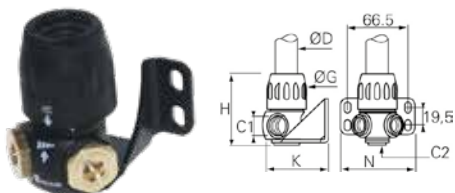


WSPORNIKI ŚCIENNE 90°, 2-WY BSP

Transair®	ØD	C1	C2	ØG	H	K	N	Kg
6681 17 21	16,5	G1/2	G1/4	34	65	74,5	82	0,422
6681 25 21	25	G1/2	G1/4	44,5	81	74,5	82	0,460

Dostarczone z zaślepkami G1/2".

Ø
16,5
25

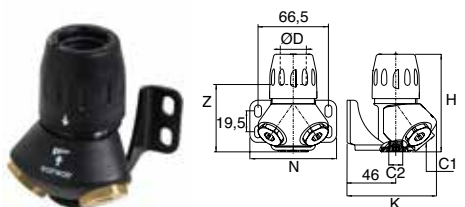


WSPORNIKI ŚCIENNE 45°, 2-WY BSP

Transair®	ØD	C1	C2	H	K	N	Z	Kg
6682 17 21	16,5	G1/2	G1/4	89,5	84,5	82	63,5	0,660
6682 25 21	25	G1/2	G1/4	92,5	84,5	82	63,5	0,680

Dostarczone z zaślepkami G1/2".

Ø
25

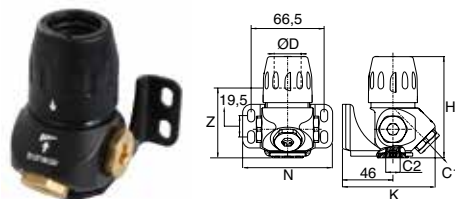


WSPORNIK ŚCIENNE, 3-WY BSP

Transair®	ØD	C1	C2	H	K	N	Z	Kg
6695 25 21	25	G1/2	G1/4	92,5	84,5	82	63,5	0,725

Dostarczone z zaślepkami G1/2".


WSPORNIKI ŚCIENNE

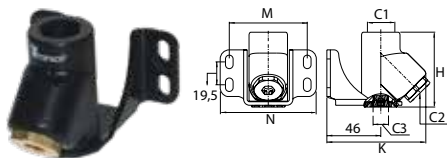

WSPORNIK ŚCIENNY 45°, 1-WY BSP

Transair®	C1	C2	C3	H	K	M	N	Kg
6641 21 21	G1/2	G1/2	G1/4	64	84,5	66,5	82	0,539


Dostarczone z zaślepkami G1/2".

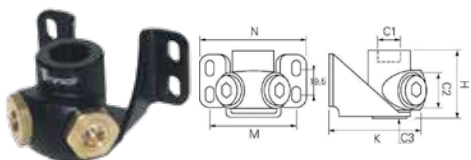

WSPORNIK ŚCIENNY 90°, 2-WY BSP

Transair®	C1	C2	C3	H	K	M	N	Kg
6686 21 21	G1/2	G1/2	G1/4	48	72,5	66,5	82	0,415


Dostarczone z zaślepkami G1/2".

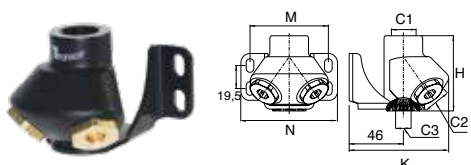

WSPORNIK ŚCIENNY 45°, 2-WY BSP

Transair®	C1	C2	C3	H	K	M	N	Kg
6690 21 21	G1/2	G1/2	G1/4	64	84,5	66,5	82	0,672

Dostarczone z zaślepkami G1/2".

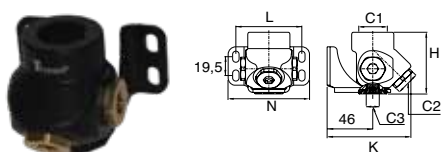

WSPORNIK ŚCIENNY, 3-WY BSP

Transair®	C1	C2	C3	H	K	L	N	Kg
6635 27 21	G3/4	G1/2	G1/4	64	86,5	63,5	82	0,750

Dostarczone z zaślepkami G1/2".

Ø
16,5
25

WSPORNIKI ŚCIENNE Z SZYBKOZŁĄCZEM, 45°, 1-WY

Transair®	ØD	Profil	Prześwit (mm)	Kg
6677 17 A1	16,5	ARO	5,5	0,661
6677 17 E4	16,5	EURO	7,2	0,664
6677 17 U1	16,5	ISO B	5,5	0,615
6677 17 U2	16,5	ISO B	8	0,668
6677 25 A1	25	ARO	5,5	0,658
6677 25 E4	25	EURO	7,2	0,661
6677 25 U1	25	ISO B	5,5	0,640
6677 25 U2	25	ISO B	8	0,665

 Ø
16,5
25

WSPORNIKI ŚCIENNE Z SZYBKOZŁĄCZAMI, 45°, 2-WY

Transair®	ØD	Profil	Prześwit (mm)	Kg
6692 17 A1	16,5	ARO	5,5	0,890
6692 17 E4	16,5	EURO	7,2	0,880
6692 17 U1	16,5	ISO B	5,5	0,830
6692 17 U2	16,5	ISO B	8	0,809
6692 25 A1	25	ARO	5,5	0,950
6692 25 E4	25	EURO	7,2	0,950
6692 25 U1	25	ISO B	5,5	0,846
6692 25 U2	25	ISO B	8	0,957


Szybkozłącza z gwintem R1/2" BSP.

 Ø
16,5
25


WSPORNIKI ŚCIENNE Z SZYBKOZŁĄCZAMI, 90°, 2-WY

Transair®	ØD	Profil	Prześwit (mm)	Kg
6671 17 U1	16,5	ISO B	5,5	0,645
6671 17 U2	16,5	ISO B	8	0,682
6671 17 E4	16,5	EURO	7,2	0,698
6671 17 A1	16,5	ARO	5,5	0,700
6671 25 U1	25	ISO B	5,5	0,690
6671 25 U2	25	ISO B	8	0,755
6671 25 E4	25	EURO	7,2	0,745
6671 25 A1	25	ARO	5,5	0,735


Szybkozłącza z gwintem R1/2" BSP.



ISO B



EURO 7,2



ARO 5,5