




Zestaw instalacyjny do montażu indukcyjnych czujników podwójnych na zaworach sterowanych ręcznie.

Zestaw ze wspornikiem o regulowanej wysokości wykonany ze stali nierdzewnej zapewnia znormalizowany interfejs zgodny z normą EN15714 (VDI/VDE 3845), co gwarantuje łatwy i szybki montaż podwójnych czujników indukcyjnych na zaworach sterowanych ręcznie.

W zakresie dostawy opcjonalnie dostępna jest dźwignia ręczna, dopasowana do wielkości wałka zaworu z przyspawanym adapterem, do różnych rozmiarów aktywatorów czujnika. Aktywator pełni również wizualnego wskaźnika otwarcia lub zamknięcia zaworu.

Ze względu na szeroką gamę czujników podwójnych o różnych wielkościach i konstrukcjach elementów aktywujących czujniki - przy doborze tego typu zestawu prosimy o [kontakt z naszym biurem](#).

Schemat połączenia zestawu:

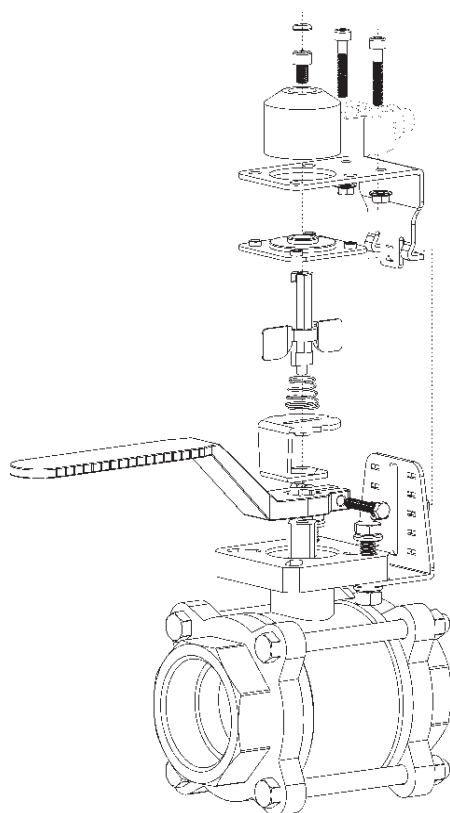

Przykładowa dźwignia:



do zaworów z kwadratowym wałkiem prostopadłym
SW 9, 11, 14, 17, 22 z przyspawanym adapterem

ARA[®]
PNEUMATIK
| arapneumatik.pl

ARA PNEUMATIK WROCŁAW
armatura@arapneumatik.pl
TEL. 71 364 72 85

ARA PNEUMATIK KATOWICE
katowice@arapneumatik.pl
TEL. 32 779 76 40